サンダイヤ

ハイクオリティ&ハイタッチ ホームタンク

オイルタンク

注意事項 1
セキュリティー関連 2
ポンプ付きタンク
小型タンク
デザインタンク 3
小出しデザインタンク
セキュリティータンク
デザインタンクスリム 4
耐震強化型タンク 5
95型 6
200型/250型 7
A重油用タンク
ハイグレードタンク 8
490型/500型 9
壁ピタハーフ
角型1キロタンク 11
1キロ・2キロタンク 12
ステンレスタンク 13
タンクルーフ
送油管ガード 14
防油堤 15
タンクイン 17
タンクキャビン 18
中継タンク
オイルゲーター 19
オイルタンク洗浄機 20
オイルフィーダー 21
オイルキャリー 22
液面計 23
エルペット 24
エコ蔵
潤滑油タンク 25
部品 26
セキュリティー部品 31
油庫 33
燃料タンク 34

サンダイヤホームページへ

カタログNo.1507a

※本カタログの商品価格に表示する㊒はメーカー希望価格を表します。
運賃、組立費は含まれておりません。(運賃別、組立費別と記載されていない商品も運賃、組立費は含まれておりません。)
容量200ℓ以上のオイルタンクには、「水張試験確認済証」が付きます。

⚠注 意 事 項

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、火災、傷害、損害等を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

安全上の注意



⚠ガソリン厳禁　・ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災のおそれがあります。

⚠火 気 厳 禁　・火花や炎を発生する機器、高温物体など、引火するおそれがあるものは絶対に近づけないでください。火災のおそれがあります。

設置について



⚠転 倒 注 意　・タンクの据付、使用にあたっては、商品に同梱の取扱説明書、据付説明書などをよく読んで正しくご使用してください。

・屋内設置のタンクは水平で丈夫な床面に設置してください。



・屋外設置のタンクは直射日光が当たらない日陰、湿気の少ない場所、火気がない場所、積雪地域では屋根雪が落下しない場所に設置してください。

・タンクは防火上安全な場所に据付し、整理、清掃をおこなってください。

・屋外設置のタンクは水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、据付説明書に記載の、アンカーボルトで正しく固定してください。



・据付後は、接続部にゆるみや漏れなど、異常がないか確認してください。

法規制について

・タンクの規制の内容は各市町村によって異なりますので、所轄の消防署に確認の上、「火災予防条例」に従って据付してください。

・200ℓ以上のオイルタンクは、以下の項目について規制を受けます。
①据付場所、周囲の空間、周囲の防火対策など。
②防油堤の構造、送油管の要領、基礎構造など。
③標識、掲示板、消防署への届出など。

日常点検について

・油漏れを起こしますと、火災の発生の危険以外に、土壌汚染も発生しますので、日常点検は実施してください。

・タンク内に結露がたまると燃焼機器の失火原因になります。定期的に水抜きバルブまたは、水抜きアダプターから排出ください。排出後のネジ部のゆるみから油漏れがないか確認してください。

・ストレーナバルブ、油量計の透明部が白色化してないか確認してください。ワレによる油漏れの原因となるので交換してください。

・その他の点検方法につきましては、商品に貼付しております「取扱注意書」を参照してください。

地震震度について

震度階級	人や建物などの状態	加速度（ガル）の目安	サンダイヤオイルタンク（屋外標準品）の耐震性の考え方
0	人は揺れを感じない。	0.8以下	サンダイヤオイルタンク（屋外標準品）の耐震性については、概略以下の考え方に基づいて設計しています。（「建築設備耐震設計・施行指針2005」の局部震度法による「水平震度0.6」想定） 1．震度５では正常状態を保つ。 2．震度６では ①タンク本体や脚部に軽微な損傷があっても転倒はしない。 ②脚部は注意しながら再使用可能な程度。 ③油漏れしない。 3．震度７では（ただし、600ガル以下の範囲で） ①タンク本体や脚部に損傷があっても転倒はしない。 ②脚部の再使用は不可能、すみやかに脚部補強あるいは交換が必要。 ③油漏れしない。 注）1．サンダイヤオイルタンク（屋外標準品）の耐震性に対する強度確認試験の条件は以下の通りです。 ①タンクは基礎コンクリートに確実に据付固定する。 ②タンクの設置場所は地上または地階とする。 （２階以上に設置する場合は別途検討が必要） ③満タン時、総重量の0.6倍（約600ガル）の引っ張り試験で一定の基準以上の強度とする。 ④サンダイヤ製のタンクと防油堤のセットにおいても同等強度を確保する。 ⑤指定数量未満のタンクを対象とする。 ⑥腐食しろは、0.2mm以下（10年まで）を基準とする。 2．サンダイヤオイルタンクの耐震性試験例： 都市住宅技術研究所における試験で、神戸地震波の75%三次元加振に耐えています。 （2007年５月、一部タンクは除く） 3．実際の地震は、揺れが複雑で、振幅、周期、揺れている時間などで、一概に比べられないため、強度確認試験に合格したものはすべての地震に安全というものではありません。
1	屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる。	0.8～2.5	
2	屋内にいる多くの人が揺れを感じ、電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。	2.5～8.0	
3	屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。棚にある食器類が音をたてることがある。	8.0～25	
4	眠っている人のほとんどが目を覚ます。歩いている人も揺れを感じる。	25～80	
5弱	多くの人が身の安全を図ろうとする。耐震性の低い建物では壁などに亀裂が生じるものがある。	80～250	
5強	非常に恐怖を感じる。耐震性の低い建物では壁や柱が破損したり、耐震性の高い建物でも亀裂が生じることがある。		
6弱	立っていることが困難になる。地割れや山崩れなどが発生することがある。	250～400	
6強	立っていることができず、はわないと動くことができない。耐震性の低い建物では倒壊するものがある。		
7	人は自分の意志で動けない。耐震性の高い建物でも傾いたり、大きく破壊するものがある。	400以上	

注）震度階級、人や建物等の状態の説明文は「気象庁震度階級関連解説表（平成８年２月）」より一部引用したものです。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

セキュリティー関連

灯油をガードします。

油量計・キャップの保護

まもる・サン



250P-90
500P-90
➡P32

油量計またはキャップの保護

カバー

200P-90F、490P-90F

キャップフード



200P-90、490P-90

※キャップフードは、カバーとカバー固定金具のセット品です。カバー固定金具を使用せずにカバーのみで使用することもできますが、その場合は施錠はできません。（鍵は市販の鍵をお求めください。）

➡P31

キャップの保護

キャップ固定カバー

250P-49FN(粉体塗装)

キー付きキャップ

490P-81
➡P32

まもる・サン Gタイプ

鍵付防犯ゲージ

500P-86
➡P32

まもる・サン Kタイプ

給油防犯ストレーナ

500P-85
➡P32

KH2-098、198、250
KS3-200、250
KS2-490、500
KM2-490型
（旧型も使用可）

小出しバルブの保護

バルブカバーセットB

250P-38AN
➡P32

バルブカバーセットD

250P-40
➡P32

バルブ・配管の保護

送油管ガード／延長管

500P-71Ⅱ

500P-71EK
➡P14

バルブの保護

バルブカバーセットE

500P-72N
➡P32

キャップの保護

キャップ固定カバー

250P-48FN(粉体塗装)

※250P-48FN、250P-48SNは、KU-200、AH2-990、リターンアダプター取付時、GT型式（旧型式）のタンクおよび他社タンクの一部に取付け可能です。

➡P32

KA1-200型

小出しデザインタンク

95型

セキュリティータンク

鍵付天板

鍵付カバー
➡P4

小出しバルブの保護

バルブカバーセットC

50N-09M
➡P32

小出しバルブの保護

バルブカバーセットA

490P-20FN
➡P32

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

ポンプ付小出しデザインタンク　屋内

60NP型（アルカリ電池使用）

KS1-60NP　容積 66.9ℓ　容量 60.2ℓ
メーカー希望小売価格 ￥28,000（税抜）

120NP型（アルカリ電池使用）

KS1-120NP　容積 133.1ℓ　容量 119.7ℓ
メーカー希望小売価格 ￥46,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトグレー（60NP）・グレー（120NP）
■ポンプ：使用燃料／灯油専用　使用電池／単三型４個 ➡P30
■水抜き：３/８メネジ プラグ付



〔寸法表〕（単位：mm）

型　式	A	B	C	質量（kg）
KS1- 60NP	433	323	678	12
KS1-120NP	629	448	695	27

小型タンク　屋内

25/40型

KS1-25S　容積 24.2ℓ　容量 21.8ℓ
メーカー希望小売価格 ￥8,800（税抜）

KS1-40S　容積 42ℓ　容量 38ℓ
メーカー希望小売価格 ￥12,500（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：ストレーナバルブ（20P-10） ➡P26



〔寸法表〕（単位：mm）

型　式	A	B	C	D	E	F	G	質量（kg）
KS1-25S	520	305	211	490	300	471	260	4.6
KS1-40S	575	340	288	570		549	261	6.9

デザインタンク　屋内

30/50/70/90型

KS2-30N (L) (G)　容積 28ℓ　容量 25ℓ
メーカー希望小売価格 ￥17,800（税抜）

KS2-50N (L) (G)　容積 50ℓ　容量 45ℓ
メーカー希望小売価格 ￥19,500（税抜）

KS2-70N (L) (G)　容積 72.5ℓ　容量 65ℓ
メーカー希望小売価格 ￥21,500（税抜）

KS2-90N (L) (G)　容積 95ℓ　容量 85ℓ
メーカー希望小売価格 ￥23,500（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトグレー・グレー
■バルブ：ストレーナバルブ（90P-10） ➡P26



〔寸法表〕（単位：mm）

型　式	A	B	C	D	質量（kg）
KS2-30N	433	323	396	134	8.5
KS2-50N			571		11
KS2-70N			746		13
KS2-90N			921		15.5

デザインタンク　屋内・屋外

200型

KS1-201N (L) (G)　容積 209ℓ　容量 188ℓ
メーカー希望小売価格 ￥38,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトグレー・グレー
■バルブ：ミニチュアバルブ（200N-09） ➡P27



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

小出しデザインタンク　屋内・屋外

屋内用（ストレーナバルブ無）

KS1-90NS　容積 91ℓ　容量 82ℓ
メーカー希望小売価格 ￥34,500（税抜）

屋外用（ストレーナバルブ付）

KS1-130NS　容積 135ℓ　容量 121.5ℓ
メーカー希望小売価格 ￥49,500（税抜）

KS1-200NS　容積 209ℓ　容量 188ℓ
メーカー希望小売価格 ￥55,500（税抜）

KS1-200NSK　容積 209ℓ　容量 188ℓ
メーカー希望小売価格 ￥59,000（税抜）

【仕様】■色／グレー【KS1-90NSはライトグレー】
※KS-90NSにはストレーナバルブは付きません。
※KS-200NSKにはKセット（50N-10）、油受け皿、ホースセット、バルブカバーセットCが追加されます。

Kセット

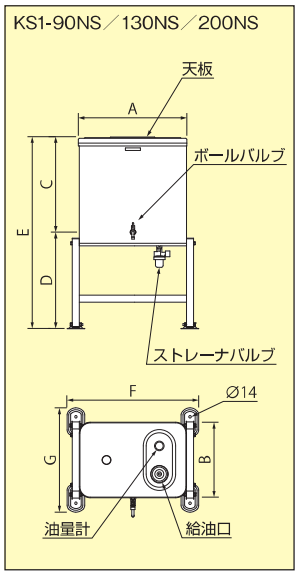

〔寸法表〕　（単位：mm）

型　式	A	B	C	D	E	F	G	質量（kg）
KS1-90NS	433	323	804	471	1275	562	476	22
KS1-130NS	629	449	619		1090	748	592	34
KS1-200NS			909		1380			41
KS1-200NSK								

セキュリティータンク200型　屋外

KS1-200NSFJ　容積 209ℓ　容量 188ℓ
メーカー希望小売価格 ￥58,000（税抜）

鍵付天板

鍵付カバー

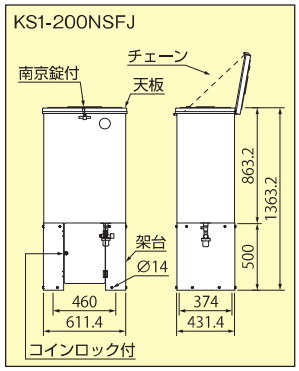

デザインタンクスリム型　屋外

KA1-200S　容積 200ℓ　容量 180ℓ
メーカー希望小売価格 ￥75,000（税抜）

KA1-200H　容積 200ℓ　容量 180ℓ
メーカー希望小売価格 ￥76,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトグレー
■バルブ：3wayストレーナバルブ（250P-09W）➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付

〔寸法表〕　（単位：mm）

型　式	A	B	質量（kg）
KA1-200S	1,101	300	42
KA1-200H	1,401	600	48

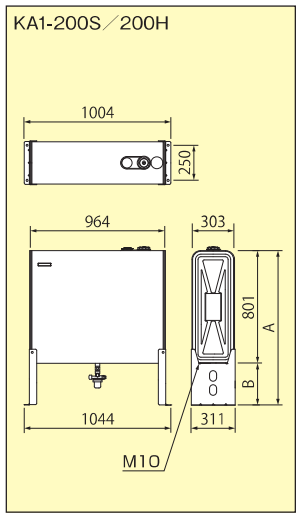

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

耐震強化型（1G対応）タンク 公共施設向け

耐震強化型防油堤はP15に掲載。

95型 耐震強化型（1G）

※標準型はP6

KS4-095SE1

メーカー希望小売価格 ￥31,000（税抜）



※カッコ内はタンクの取付位置を150mm下げた場合の数字です。 質量:17kg

200/250型 耐震強化型（1G）

※標準型はP7

KS3-200SJ1

メーカー希望小売価格 ￥59,500（税抜）

KS3-250SJ1

メーカー希望小売価格 ￥65,000（税抜）

※200型タンクは通気管なしとなります。
※1G対応は図面寸法での組立てに限ります。



※カッコ内は250型の数字です。 質量:44(46)kg

490/500型 耐震強化型（1G）

※標準型はP9

KS2-490SJ1

メーカー希望小売価格 ￥73,500（税抜）

KS2-500SJ1

メーカー希望小売価格 ￥76,000（税抜）



※カッコ内は500型の数字です。 質量:77(80)kg

490/500型 耐震強化型（1G）

※標準型はP10

KS2-490MJ1

メーカー希望小売価格 ￥75,000（税抜）

KS2-500MJ1

メーカー希望小売価格 ￥77,500（税抜）



※カッコ内は500型の数字です。 質量:78(81)kg

490/500型 耐震強化型（1G）

※標準型はP10

KS2-490HJ1

メーカー希望小売価格 ￥85,500（税抜）

KS2-500HJ1

メーカー希望小売価格 ￥88,000（税抜）



※カッコ内は500型の数字です。質量:100(103)kg

※アンカーボルト選定目安表は、P20に記載しています。

■従来型タンクとの比較（当社製タンク比）

項目	耐震強化型タンク	従来の標準型タンク
神戸地震（1995年）との耐震性比較	120%レベルの耐震性	75%レベルの耐震性
気象庁の「地震震度階級」での比較	震度7のレベル（推定）	震度6強の中間レベル（推定）
設計標準水平震度での比較（注1）	水平震度＝1.0に対応	水平震度＝0.6に対応
振動試験（3軸同時加振）結果	「神戸地震波 ×120%」（最大速度135カイン、最大加速度1450ガル）の加振試験済（一部タンクは除く）	「神戸地震波 ×75%」の加振試験済（一部タンクは除く）
社内引張り試験結果	質量（kg）×1.0の引張り力で十分耐える内容	質量（kg）×0.6の引張り力で十分耐える内容

注）1.「建築設備耐震設計・施工指針2005」（日本建築センター）の「局部震度法による水槽類の設計用標準水平震度」での比較です。（ただし、地上または1階とし、地域係数、用途係数は1.0とします。）
2. 耐震強化型タンクについて、「官庁施設の総合耐震計画基準（H18.8.4）」における「建築設備の乙類」に適用可能と思われますが、詳細は、現地の耐震設計条件をご提示頂いた上で適用の可否を検討します。
3. 実際の地震は、揺れが複雑で、振幅、周期、持続時間などが異なり、一概に比較できません。また、振動試験に合格しても、全ての地震に安全という訳ではありませんので、実際の地震に対し保証するものではありません。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

95型タンク（標準タイプ）

標準タイプ（ストレーナバルブ付）

KS4-095SE

容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格 ￥26,000（税抜）

小出しタイプ（小出し専用バルブ付）

KS4-095SB

容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格 ￥26,500（税抜）

【仕様】
- 本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
- バルブ：ストレーナバルブ（玉、フレア兼用：95P-56）➡P26
- バルブ：小出し専用バルブセット（95P-20）➡P27
- 水抜き：水抜きバルブ
- 質　量：16kg

※全高は1017、867の2段階に調節可能です。

Eタイプ

Bタイプ

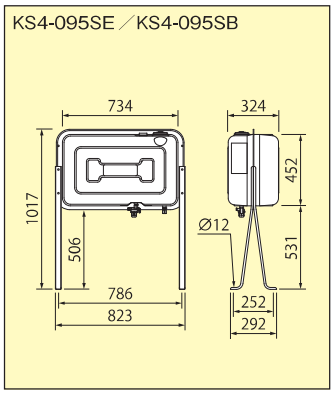

※ルーフはP14に記載しています。

ハイレッグタイプ

KS4-095HE

容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格 ￥32,500（税抜）

【仕様】
- 質　量：25kg

※全高は1470、1320、1170、1020の4段階に調節可能です。

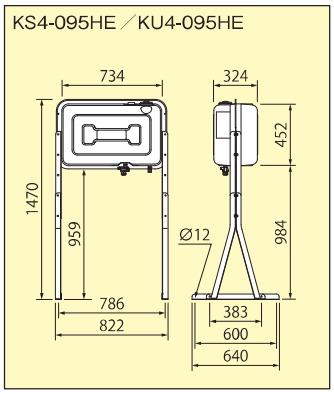

ステンレス95型タンク

標準タイプ

KU4-095SE

容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格 ￥57,000（税抜）

【仕様】
- 本　体：材質／ステンレス　色／グレー
- バルブ：ストレーナバルブ（玉、フレア兼用：95P-56）➡P26
- 水抜き：水抜きバルブ
- 質　量：17kg

※全高は1017、867の2段階に調節可能です。



壁寄りタイプ

KU4-095RE

容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格 ￥57,000（税抜）

【仕様】
- 質　量：17kg

※全高は1017、867の2段階に調節可能です。



ハイレッグタイプ

KU4-095HE

容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格 ￥71,500（税抜）

【仕様】
- 質　量：25kg

※全高は1470、1320、1170、1020の4段階に調節可能です。

※仕様寸法はKS4-095HEと同じです。

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

200型タンク・250型タンク

標準タイプ（脚高349、549、749調節可）

KS3-200SJ　容積 220ℓ　容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 ￥51,500（税抜）

KS3-250SJ　容積 249ℓ　容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 ￥58,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：3wayストレーナバルブ（250P-09W）➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質　量：200型／41kg
250型／43kg
※200型タンクは通気管なしとなります。

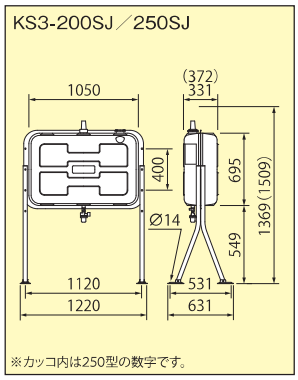

●脚高3段階調節可能

壁寄りタイプ（脚高349、549、749調節可）

KS3-200RJ　容積 220ℓ　容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 ￥51,500（税抜）

KS3-250RJ　容積 249ℓ　容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 ￥58,000（税抜）

【仕様】■質　量：200型／41kg
250型／43kg
※200型タンクは通気管なしとなります。

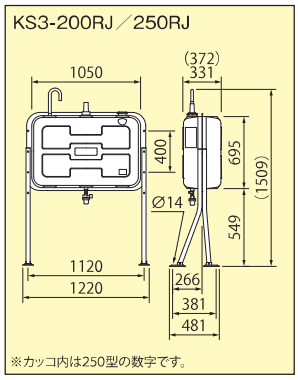

●脚高3段階調節可能

NEW

●ストレーナバルブと小出しバルブが変わります。

J.3wayストレーナバルブ



※バルブを閉めると小出し口と送油口の両方が止まります。

JT.3wayストレーナ+小出しバルブセット

B.2way小出しバルブ



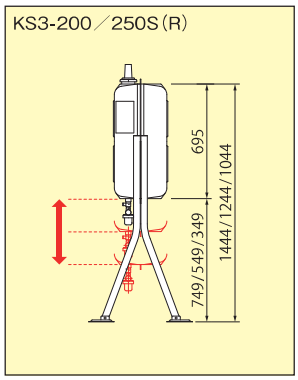

●脚高3段階調節図面

トールレッグタイプ / ガン付きタイプ

KS3-200KJ　容積 220ℓ　容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 ￥57,000（税抜）

KS3-250KJ　容積 249ℓ　容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 ￥63,500（税抜）

KS3-200KQ　容積 220ℓ　容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 ￥82,000（税抜）

KS3-250KQ　容積 249ℓ　容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 ￥88,500（税抜）

※200型タンクは通気管なしとなります。
※200KJ／250KJは3wayストレーナ付き、200KQ／250KQはオイルガン付きとなります。

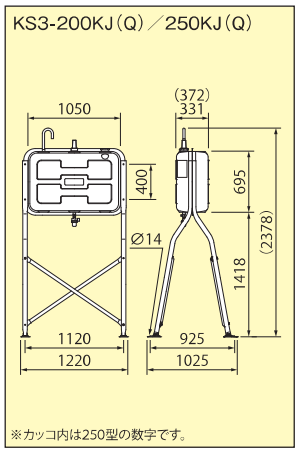

型　式	質量(kg)
KS3-200KJ(Q)	51(55)
KS3-250KJ(Q)	53(57)

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

200型タンク・250型タンク

ハイレッグタイプ / ガン付きタイプ

KS3-200HJ
容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 ￥63,200（税抜）

KS3-250HJ
容積 249ℓ 容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 ￥69,700（税抜）

KS3-200HQ
容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 ￥88,200（税抜）

KS3-250HQ
容積 249ℓ 容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 ￥94,700（税抜）

※200型タンクは通気管なしとなります。
※200HJ／250HJは3wayストレーナ付き、200HQ／250HQはオイルガン付きとなります。

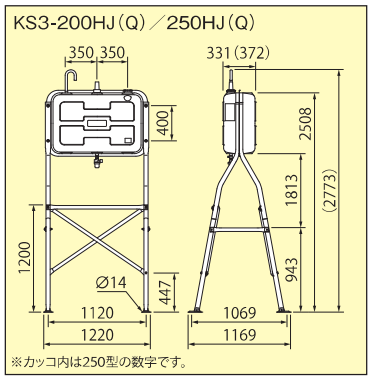

型　式	質量(kg)
KS3-200HJ(Q)	63(67)
KS3-250HJ(Q)	66(70)

ステンレスタンク200型

標準タイプ

KU3-200SJ
容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 ￥119,000（税抜）



壁寄りタイプ

KU3-200RJ
容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 ￥119,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／ステンレス　色／グレー
■バルブ：3wayストレーナバルブ（250P-09W）➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質　量：42kg
※200型タンクは通気管なしとなります。



A重油用タンク

399型（標準脚、A重油用ストレーナバルブ付）

KS1-399SZ
容積 440ℓ 容量 396ℓ
メーカー希望小売価格 ￥67,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板
■バルブ：A重油用ストレーナバルブ（200P-55W）➡P26
■質　量：70kg
※KS1-399SZには「水張検査証」は付きません。



ハイグレードタンク（高耐候・二重塗装）

490型（脚はステンレス角パイプ付）

KM2-490SJ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥111,500（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／グレー
■バルブ：3wayストレーナバルブ（250P-09W）➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質　量：70kg



商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

490型タンク・500型タンク

標準タイプ

KS2-490SJ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥66,000（税抜）

KS2-500SJ
容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ￥68,500（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：3wayストレーナバルブ（250P-09W）➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質　量：490 型／71kg
500 型／73kg

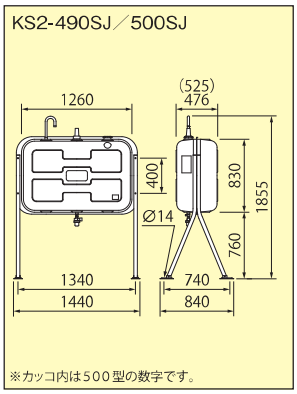

ロングレッグタイプ

KS2-490FJ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥67,500（税抜）

KS2-500FJ
容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ￥70,000（税抜）

【仕様】■質　量：490 型／70kg
500 型／74kg

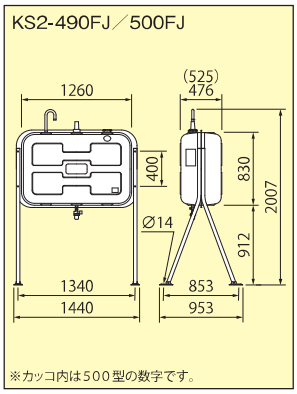

壁寄りタイプ

KS2-490RJ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥66,000（税抜）

KS2-500RJ
容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ￥68,500（税抜）

【仕様】■質　量：490 型／70kg
500 型／73kg

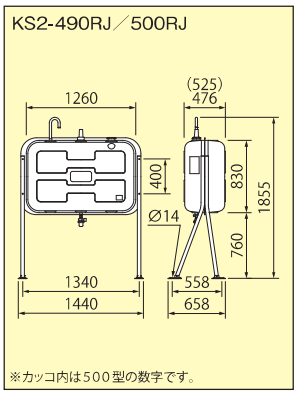

丸脚タイプ

KS2-490LJ 脚プレート自在タイプ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥68,000（税抜）

KS2-500LJ 脚プレート自在タイプ
容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ￥70,500（税抜）

KS2-490MJ 脚プレート溶接タイプ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥68,000（税抜）

KS2-500MJ 脚プレート溶接タイプ
容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ￥70,500（税抜）

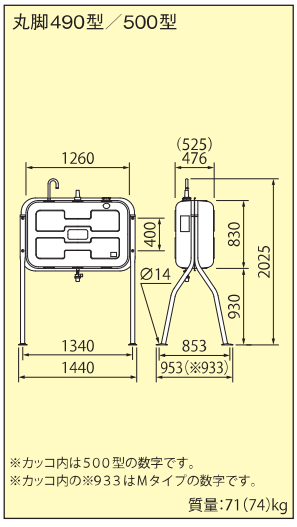

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

490型タンク・500型タンク

スリム脚タイプ

KS2-490AJ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥66,000（税抜）

【仕様】■質　量：70kg

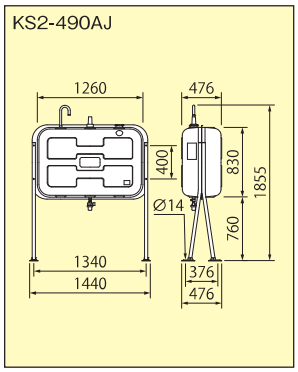

ショートレッグタイプ

KS2-490QJ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥65,500（税抜）

KS2-500QJ
容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ￥68,000（税抜）

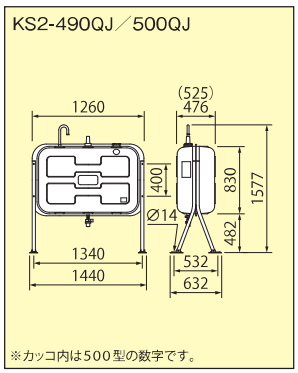

トールレッグタイプ / ガン付きタイプ

KS2-490KJ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥72,000（税抜）

KS2-500KJ
容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ￥74,500（税抜）

KS2-490KQ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥97,000（税抜）

KS2-500KQ
容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ￥99,500（税抜）

※490KJ／500KJ は3wayストレーナ付き、490KQ／500KQ はオイルガン付きとなります。

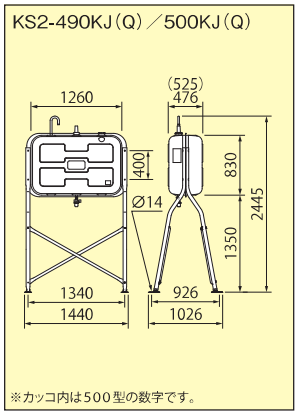

型　式	質量(kg)
KS2-490KJ(Q)	80(84)
KS2-500KJ(Q)	83(87)

ハイレッグレッグタイプ / ガン付きタイプ

KS2-490HJ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥76,500（税抜）

KS2-500HJ
容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ￥79,000（税抜）

KS2-490HQ
容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ￥103,200（税抜）

KS2-500HQ
容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ￥105,700（税抜）

※490HJ／500HJ は3wayストレーナ付き、490HQ／500HQ はオイルガン付きとなります。

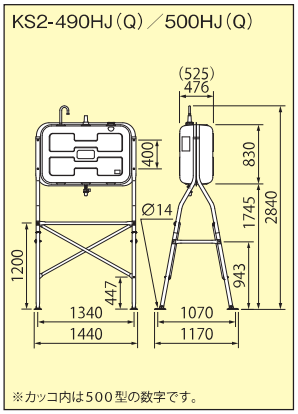

型　式	質量(kg)
KS2-490HJ(Q)	92(96)
KS2-500HJ(Q)	95(99)

壁ピタハーフ98型・198型・250型タンク

標準タイプ（98型・198型・250型）

KH2-098SJ
容積 110ℓ　容量 99ℓ
メーカー希望小売価格 ￥43,500（税抜）

KH2-198SJ
容積 220ℓ　容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 ￥62,500（税抜）

KH2-250SJ
容積 250ℓ　容量 225ℓ
メーカー希望小売価格 ￥64,500（税抜）

【仕様】
■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：3wayストレーナバルブ（250P-09W）➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質　量：98型／31kg
198型／51kg
250型／58kg





壁ピタハーフ500型タンク

KH1-500SJ
容積 549ℓ　容量 494ℓ
メーカー希望小売価格 ￥129,500（税抜）

【仕様】
■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：3wayストレーナバルブ（250P-09W）➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質　量：103kg
※全高は2194、2024、1854 の 3 段階に調節可能です。



壁付ハーフ500型タンク

壁付の可否については、事前に所轄の消防署の確認が必要です。

KH1-500NJ
容積 549ℓ　容量 494ℓ
メーカー希望小売価格 ￥132,500（税抜）

【仕様】
■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：3wayストレーナバルブ（250P-09W）➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質　量：90kg

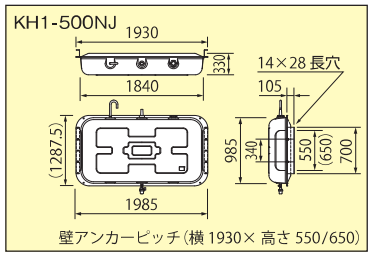

角型1キロタンク

KS1-990SJ
標準タイプ（3wayストレーナバルブ付）
容積 1,016ℓ　容量 914ℓ
メーカー希望小売価格 ￥161,000（税抜）

KS1-990SJ1
1G対応タイプ（3wayストレーナバルブ付）
容積 1,016ℓ　容量 914ℓ
メーカー希望小売価格 ￥170,000（税抜）

KS1-990HJ
ハイレッグタイプ（3wayストレーナバルブ付）
容積 1,016ℓ　容量 914ℓ
メーカー希望小売価格 ￥175,000（税抜）

KS1-990HQ
ハイレッグタイプ（オイルガン付）
容積 1,016ℓ　容量 914ℓ
メーカー希望小売価格 ￥200,000（税抜）



【仕様】
■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：3wayストレーナバルブ付（J／灯油、Z／重油、Q／ガン付）
■質　量：SJ／134kg　HJ／152kg
※S脚の脚高は 944、774、604 の 3 段階に調節可能です。
※H脚の脚高は 1707、1537、1367 の 3 段階に調節可能です。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

1キロ・2キロタンク：耐震強化型（1G対応）

特別仕様も承ります。

横型1キロタンク（1G）

重油・灯油

AH2-990GJ

灯油用

容積 1,047ℓ 容量 942ℓ

メーカー希望小売価格 ￥177,000（税抜）

AH2-990GZ

重油用

容積 1,047ℓ 容量 942ℓ

メーカー希望小売価格 ￥178,000（税抜）

AH2-990YGJ

タンクイン用

容積 1,047ℓ 容量 942ℓ

メーカー希望小売価格 ￥177,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板
色／グレー
■送油口：3wayストレーナバルブ
■戻り口：3/4 プラグ
■通　気：通気管（20A 40メッシュ金網付）
■質　量：AH2-990GJ／146kg
AH2-990GZ／146kg
AH2-990YGJ／144kg

※表示価格に運賃は含みません。

※液面計はP21

AH2-990GJ(Z)／990YGJ

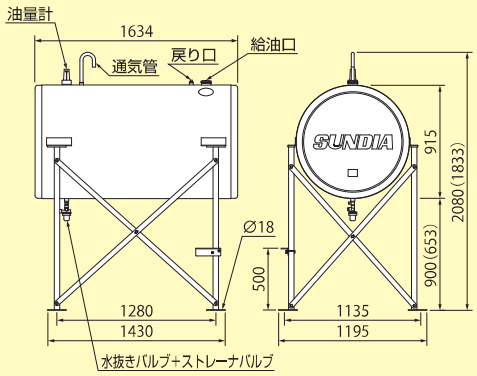

※カッコ内は990YGJの数字です。

●ハシゴも製作します。



横型2キロタンク（1G）

重油

YH-1900G1

容積 2,028ℓ 容量 1,825ℓ

メーカー希望小売価格 ￥410,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／鋼板　t3.0 以上
色／シルバー
■給油口：50Aキャップ
■送油口：25Aソケット
■予備口：50Aソケット（プラグ付）
■水抜き：25Aソケット（プラグ付）
■通　気：通気管（20A 40メッシュ金網付）
■点検口：内径Ø380
■質　量：290kg

※表示価格に運賃は含みません。

YH-1900G1

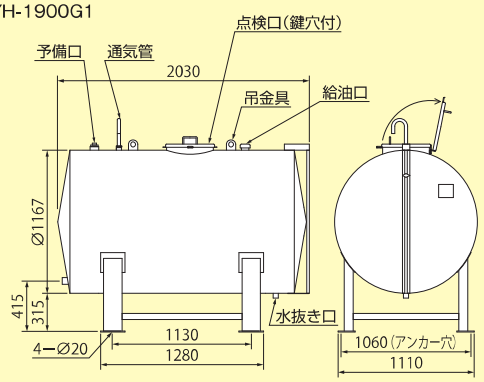

※吊上用プレートは空容器専用です。油を入れて吊上げは禁止です。

縦型1キロタンク（1G）

重油・灯油

YMA-990G1

容積 1,094ℓ 容量 984ℓ

メーカー希望小売価格 ￥250,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／鋼板
t3.0 以上
■質　量：180kg

※表示価格に運賃は含みません。

YMA-990G1

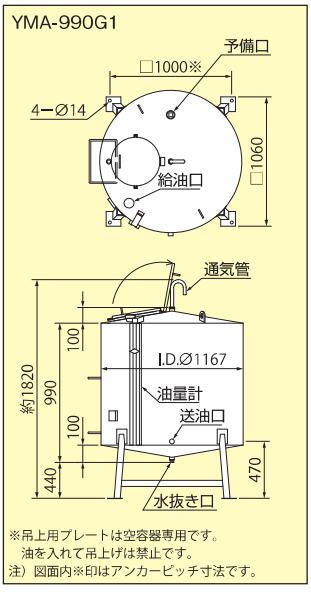

※吊上用プレートは空容器専用です。
油を入れて吊上げは禁止です。
注）図面内※印はアンカーピッチ寸法です。

胴太縦型2キロタンク（1G）

重油

YMA-1900G1

容積 2,018ℓ 容量 1,816ℓ

メーカー希望小売価格 ￥365,000（税抜）

【仕様】■質　量：280kg
他：YH-1900G1 参照

※表示価格に運賃は含みません。

YMA-1900G1

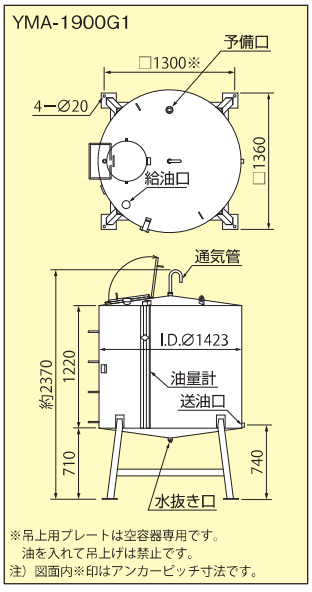

※吊上用プレートは空容器専用です。
油を入れて吊上げは禁止です。
注）図面内※印はアンカーピッチ寸法です。

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

2キロタンク

特別仕様も承ります。

縦型2キロタンク（1G）　重油

YV-1900G1

容積 1,992ℓ　容量 1,792ℓ

メーカー希望小売価格 ￥355,000（税抜）

【仕様】
- ■本　体：材質／鋼板　t3.0 以上
  色／シルバー
- ■給油口：50Aキャップ
- ■送油口：25Aソケット
- ■予備口：50Aソケット
- ■水抜き：25Aソケット
- ■通　気：通気管（20A 40メッシュ金網付）
- ■点検口：内径Ø380
- ■質　量：270kg

※表示価格に運賃は含みません。

縦型（ローリー給油口）2キロタンク（1G）　重油

YV-1900RG1

容積 1,992ℓ　容量 1,792ℓ

メーカー希望小売価格 ￥365,000（税抜）

【仕様】
- ■給油口：ローリー給油口（50Aエルボ付）
- ■質　量：280kg

他：YV-1900G1 参照

※表示価格に運賃は含みません。

YV-1900G1／1900RG1

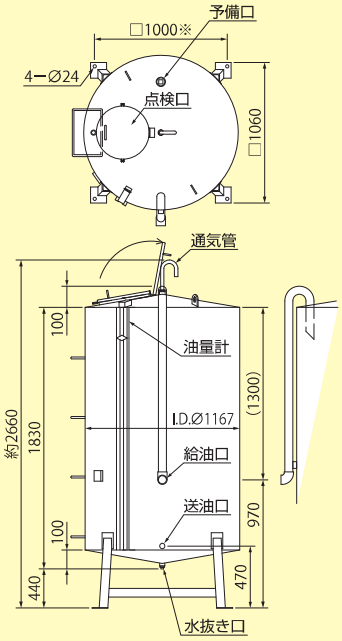

※吊上用プレートは空容器専用です。
　油を入れて吊上げは禁止です。
※図面はYV-1900RGです。
　YV-1900Gの給油口は上部点検口右横に付きます。
※YV-1900Gにはローリー給油口が付きません。
注）図面内※印はアンカーピッチ寸法です。

ステンレスタンク

特別仕様も承ります。

500型タンク　灯油

SH-500F／500FY

容積 500ℓ　容量 450ℓ

メーカー希望小売価格 ￥730,000（税抜）

※FYタイプはタンクイン用です。

※液面計はP21

SH-500F／500FY

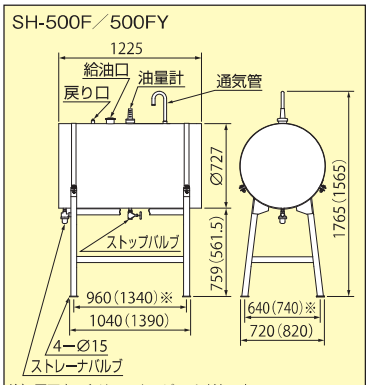

注）図面内※印はアンカーピッチ寸法です。

【仕様】
- ■本　体：材質／SUS304
- ■給油口：65Aキャップ
- ■送油口：ストレーナバルブ
- ■戻り口：1/2プラグ
- ■水抜き：ストップバルブ付
- ■通　気：通気管（Ø25.4　40メッシュ金網付）
- ■質　量：SH-500F・SH-500FY／90kg
  SH-990／178kg
  SH-990Y／165kg

1キロタンク　灯油

SH-990／990Y

容積 1,057ℓ　容量 951.3ℓ

メーカー希望小売価格 ￥835,000（税抜）

※Yタイプはタンクイン用です。

●ハシゴも製作します。

SH-990／990Y

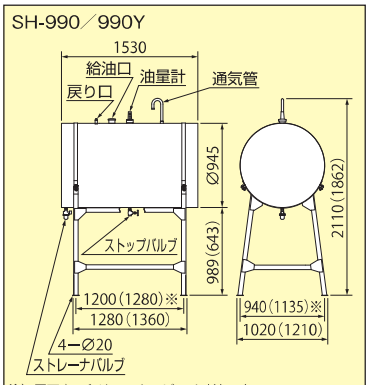

注）図面内※印はアンカーピッチ寸法です。

1G対応品（受注生産）

SH-500FG1／500FYG1

メーカー希望小売価格 ￥770,000（税抜）

SH-990G1／990FYG1

メーカー希望小売価格 ￥875,000（税抜）

〈注記〉
①1キロ、2キロタンク及びステンレス500、1キロタンクの受渡は車上渡しとなります。
②2キロタンクの配送はチャーター便となります。
③1キロタンク、ステンレス500型の配送は、場所によりチャーター便となる場合がありますのでご注意ください。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

タンクルーフ

丸屋根：AH用以外は位置、角度調整可

95P-71　適用：KS4-095
メーカー希望小売価格 ￥23,000（税抜）

250P-71B　適用：KS3-200・250／KH2-098
メーカー希望小売価格 ￥25,000（税抜）

490P-71B　適用：KS2-490・500／KH2-198・250
メーカー希望小売価格 ￥26,000（税抜）

990P-71　適用：AH2-990
メーカー希望小売価格 ￥69,000（税抜）

990P-70　適用：KS1-990／KH1-500
メーカー希望小売価格 ￥47,000（税抜）

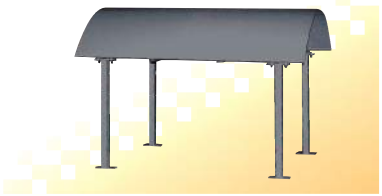

丸屋根



取付例

片屋根：位置、角度調整可

250P-72B　適用：KS3-200・250／KH2-098
メーカー希望小売価格 ￥25,000（税抜）

490P-72B　適用：KS2-490・500／KH2-198・250
メーカー希望小売価格 ￥26,000（税抜）

取付例

片屋根



ルーフ寸法・適用表　（単位：mm）

呼　称	型　式	適用タンク	A	B	C	D	E	F	G	質量（kg）
丸屋根	95P-71	KS4-095	990	515	743	743～887	-	351	501	11
	250P-71B	KH2-098	1,344	600	814	1,070～1,215	810～956	348	548	14
		KS3-200、250						346.5	546.5	
	490-71B	KH2-198、250	1,600	600	814	1,319～1,465	-	280.5	480.5	16
		KS2-490、500						279	479	
	990P-71	AH2-990	1,865	1,195	1,106	1,280	-	622		41
	990P-70	KS1-990	2,000	640	1,182.5	1,800～1,930	-	570		24
		KH1-500						368	568	
片屋根	250P-72B	KH2-098	1,344	697.5	874	1,070～1,215	810～956	586	786	16
		KS3-200、250						512	712	
	490-72B	KH2-198、250	1,600	697.5	874	1,319～1,465	-	518.5	718.5	17
		KS2-490、500						444.5	644.5	



送油管ガード／延長管

500P-71Ⅱ　伸縮範囲：約900～1,200mm
メーカー希望小売価格 ￥21,000（税抜）

500P-71Ⅱ-01　伸縮範囲：約400～500mm
メーカー希望小売価格 ￥19,000（税抜）

500P-71EK ※長脚用延長管　伸縮範囲：＋1,100mm
メーカー希望小売価格 ￥14,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／内筒・外筒　ステンレスSUS304
■付属品：外筒固定ネジ
キー付南京錠
グロメットアンカープレート
アンカープレート固定ネジ

取付部

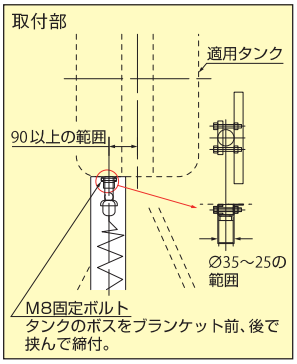

注）アンカーボルト、オールアンカー、Ø6鉄筋等は付属しておりません。
別途お買い求めください。

防油堤

防油堤Gタイプは、耐震強化型1.0G仕様になりました。

アルミ製

その他、板厚変更、特注仕様も承ります。

型式	耐震	板厚㎜	適用タンク	脚型式	希望価格（税抜）
AL-250G	1.0G	2.0	KS3-200、250	S	￥83,000
AL-250R	0.6G	2.0	KS3-200、250/KH2-098	R	￥83,000
AL-500G	1.0G	2.0	KS2-490、500/KM2-490	S	￥96,000
AL-500R	0.6G	2.0	KS2-490、500/KH2-198、250	A、R	￥96,000
ABH-500G	1.0G	2.5	KS2-490、500	H、K、F、L、M	￥146,000
AL-500HG	1.0G	2.0	KH1-500	S	￥160,000
AL-990G	1.0G	2.5	KS1-990	S	￥215,000
ABM-990G	1.0G	3.0	YMA-990G1	-	￥280,000
AB-1900G	1.0G	3.0	YV-1900G1、RG1	-	￥385,000
ABM-1900G	1.0G	3.0	YMA-1900G1	-	￥385,000

ステンレス製

その他、板厚変更、特注仕様も承ります。

型式	耐震	板厚㎜	適用タンク	脚型式	希望価格（税抜）
SB-250G	1.0G	2.0	KS3-200、250	S	￥167,000
SB-500G	1.0G	2.0	KS2-490、500/KM2-490	S	￥240,000
SB50-1509G	1.0G	2.0	SH-500F	-	￥230,000
SB09-1813G	1.0G	2.0	SH-990	-	￥270,000

鋼板製

その他、板厚変更、特注仕様も承ります。

型式	耐震	板厚㎜	適用タンク	脚型式	希望価格（税抜）
SSBF-250G	1.0G	2.3	KS3-200、250	S	￥98,000
SSB-500	0.6G	2.3	KS2-490、500/KM2-490	S	￥105,000
SSBF-500G	1.0G	2.3	KS2-490、500/KM2-490	S、A、R	￥110,000
HA50-2206G	1.0G	2.3	KH1-500	S	￥125,000
HA09-2210G	1.0G	2.3	KS1-990	S	￥260,000
HA09-1813G	1.0G	3.2	AH2-990	G、Y	￥260,000
HA09-2119MG	1.0G	3.2	YMA-990G1	-	￥340,000
HA19-2119G	1.0G	3.2	YV-1900G1、RG1	-	￥385,000
HA19-2119MG	1.0G	3.2	YMA-1900G1	-	￥385,000

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

防油堤：仕様表

防油堤Gタイプは、耐震強化型1.0G仕様になりました。

200・250型用

種　類	アルミ製		ステンレス製	銅　製
型　式	AL-250G	AL-250R	SB-250G	SSBF-250G
耐　震	1.0G	0.6G	1.0G	
適用タンク脚	KS3-200、250			
	標準脚	壁寄り脚	標準脚	
本体板厚(㎜)	2.0			2.3
容量(ℓ)	296	250	297	296
寸法(㎜)(幅×奥行×高さ)	1,310×700×390	1,310×558×410	1,310×700×390	1,314×700×390
質量(kg)	18	18	54	59

490・500型用

種　類	アルミ製			ステンレス製		銅　製	
型　式	ABH-500G	AL-500G	AL-500R	SB50-1509G	SB-500G	SSBF-500G	SSB-500
耐　震	1.0G		0.6G	1.0G			0.6G
適用タンク脚	(490型・500型) KS2-490 KS2-500 KM2-490		KS2-490 KS2-500 KH2-198S、250S	(ステンレス500型) SH-500F	(490型・500型) KS2-490 KS2-500 KM2-490		
	ハイレッグ トールレッグ ロングレッグ 丸脚	標準脚	壁寄り脚 スリム脚 壁ピタ		標準脚	標準脚 壁寄り脚 スリム脚	標準脚
本体板厚(㎜)	2.5	2.0				2.3	
容量(ℓ)	511	508	496	512	509	507	
寸法(㎜)(幅×奥行×高さ)	1,530×1,246×335	1,525×917×430	1,525×736×510	1,530×916×430	1,530×916×430	1,528×916×430	1,530×916×430
質量(kg)	40	25	23	84	75	82	72

1キロ・2キロ型用

種　類	アルミ製			ステンレス製	銅　製			
型　式	ABM-990G	AB-1900G	ABM-1900G	SB09-1813G	HA09-2119MG	HA19-2119G	HA19-2119MG	HA09-1813G
耐　震	1.0G							
適用タンク脚	(胴太1キロタンク) YMA-990G1	(縦型2キロタンク) YV-1900(R)G1	(胴太2キロタンク) YMA-1900G1	(ステンレス1キロタンク) SH-990	(胴太1キロタンク) YMA-990G1	(縦型2キロタンク) YV-1900(R)G1	(胴太2キロタンク) YMA-1900G1	(横型1キロタンク) AH2-990 標準脚
本体板厚(㎜)	3.0			2.0	3.2			
容量(ℓ)	1,103	1,990	2,002	1,177	1,114	2,000		1,170
寸法(㎜)(幅×奥行×高さ)	2,100×1,930×340	2,100×1,930×610		1,780×1,335×560	2,100×1,930×355	2,100×1,930×575		1,780×1,335×560
質量(kg)	70	110		120	300	340		176

角型1キロ・壁ピタ500型用

型　式	AL-990G	HA09-2210G	AL-500HG	HA50-2206G
耐　震	1.0G			
適用タンク脚	KS1-990S		KH1-500S	
本体材質	アルミニウム	鋼板	アルミニウム	鋼板
本体板厚(㎜)	2.5	2.3	2.0	2.3
容量(ℓ)	1,059	1,060	550	549
寸法(㎜)(幅×奥行×高さ)	2,200×980×560		2,200×631×464	
質量(kg)	47	127	29	89

※タンクと防油堤を固定するボルト・ナット・座金等は標準付属です。防油堤を固定するアンカーボルト(または基礎ボルト)は付属しておりません。

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

タンクイン（オイルタンク用組立式収納庫）

200/250型用 耐震強化型（1G）

TIN-250G　適用：KS3-200・250

メーカー希望小売価格　￥240,000（税抜）

490/500型用 耐震強化型（1G）

TIN-500G　適用：KS2-490・500／SH-500FY

メーカー希望小売価格　￥280,000（税抜）

1キロタンク型用 耐震強化型（1G）

TIN-990G　適用：AH2-990YG／SH-990Y

メーカー希望小売価格　￥480,000（税抜）

490/500型用 耐震強化型（1G） ステンレス製

TIN-500GS　適用：KS2-490・500／SH-500FY

メーカー希望小売価格　￥850,000（税抜）

1キロタンク型用 耐震強化型（1G） ステンレス製

TIN-990GS　適用：AH2-990YG／SH-990Y

メーカー希望小売価格　￥1,650,000（税抜）

※タンク、運賃、組立費は含みません。
※条例により、表示板の横書指定のところもあります。

TIN-250G

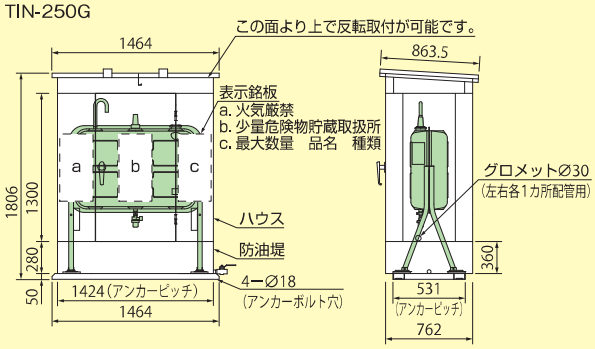

TIN-500G／500GS

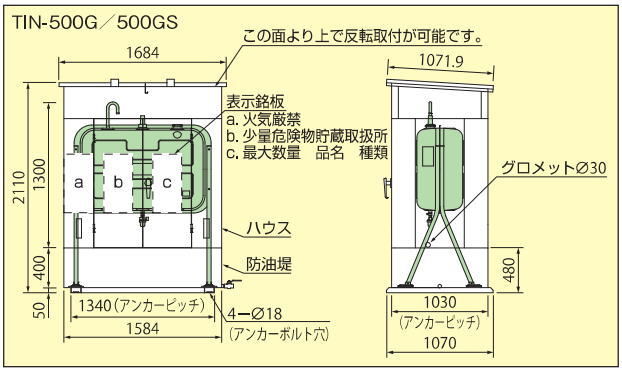

TIN-990G／990GS

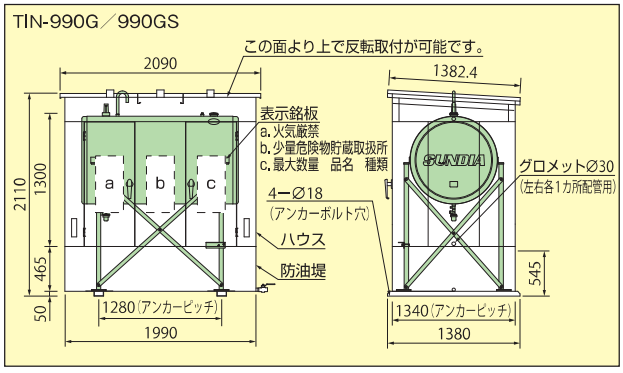

※タンクイン設置の場合は、火災予防条例の適用を受けますので所轄の消防署の指示に従ってください。

1G仕様 耐震強化型 タンクイン：仕様表

タンクイン型式			TIN-250G	TIN-500G	TIN-990G	TIN-500GS	TIN-990GS
仕様	ハウス	材料	屋根、屋根枠、側板、扉、t 1.2 亜鉛メッキ鋼板			t 1.2 ステンレス鋼板	
		質量（A）(kg)	93	125	163	133	175
		最大積雪荷重 (kgf/㎡)	900（静止時）/300（1.0G 加震時）				
	防油堤	容量（ℓ）	285	606	1,166	605	1,171
		材料	t 2.3 亜鉛メッキ鋼板		t 3.2 亜鉛メッキ鋼板	t 2.5 SUS304	
		水抜口	Rc1/2（ボールバルブ付）				
		固定方式	M16 ケミカルアンカーボルト				
		質量（B）(kg)	66	94	169	98	140
	塗装	種類	粉体塗装		焼付塗装	粉体塗装	焼付塗装
		色	ベージュ			グレー	
完成総質量（A+B）(kg)			159	219	332	231	315

●耐震強化型タンクイン＋耐震強化型タンク組合せ例

組合せ（1G）	希望価格（税抜）
TIN-250G＋KS3-200SJ1	￥299,500
TIN-250G＋KS3-250SJ1	￥305,000
TIN-500G＋KS2-490SJ1	￥353,500
TIN-500G＋KS2-500SJ1	￥356,000
TIN-990G＋AH2-990YGJ	￥657,000

※1G仕様の設計物件にはオイルタンクも同仕様で選定してください。

●耐震強化型タンクイン＋標準型タンク組合せ例

組合せ（0.6G）	希望価格（税抜）
TIN-250G＋KS3-200SJ	￥291,500
TIN-250G＋KS3-250SJ	￥298,000
TIN-500G＋KS2-490SJ	￥346,000
TIN-500G＋KS2-500SJ	￥348,500
TIN-990G＋AH2-990YGJ	￥657,000

※ステンレスタンクの1G仕様も特注で承ります。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

タンクインバリエーション（大型タンク用）

当商品は注文生産です。

横型２キロタンク用

TIN-1900H　適用：YH-1900Y

メーカー希望小売価格　￥1,320,000（税抜）

胴太型２キロタンク用

TIN-1900M　適用：YMA-1900Y

メーカー希望小売価格　￥1,320,000（税抜）

※タンク、運賃、組立費は含みません。
※条例により、表示板の横書指定のところもあります。

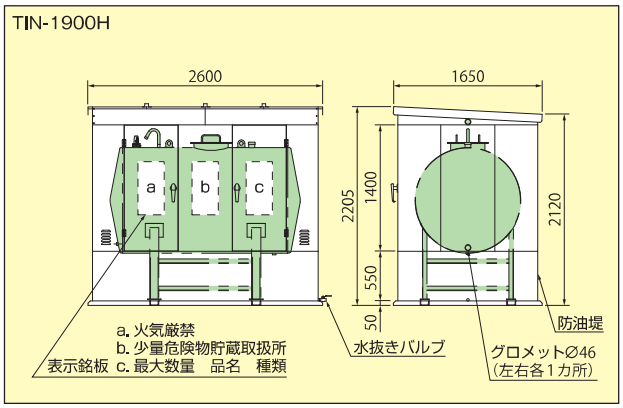

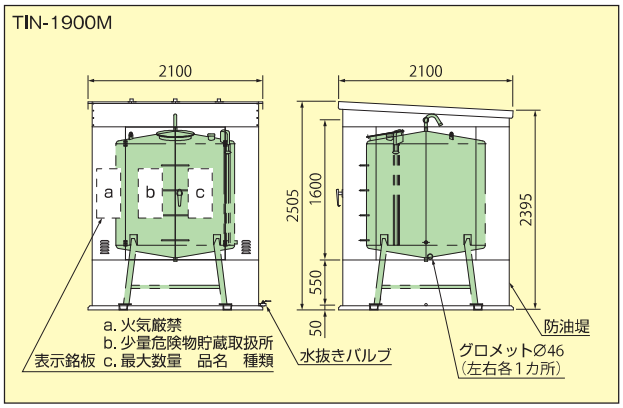

※タンクインの詳細仕様につきましては、別途ご提出いたします。

タンクキャビン　レンタル向け：移動が可能です。

当商品は注文生産です。

TCN-501

メーカー希望小売価格　￥240,000（税抜）

TCN-200

メーカー希望小売価格　￥210,000（税抜）

ライトベージュ21

●タンクセット価格

組合せ	希望価格（税抜）
490型：TCN-501＋KS2-490XJ	￥289,000
200型：TCN-200＋KS3-200XJ	￥245,000

●積み重ね可能（柱パレット仕様）

※積み重ねて保管する場合は、風等による倒壊等に充分に注意して保管してください。

※中に入れるタンクは含まれておりません。

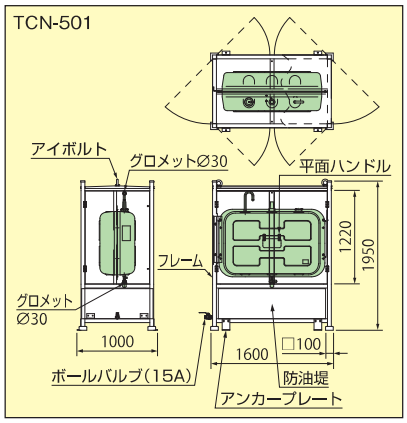

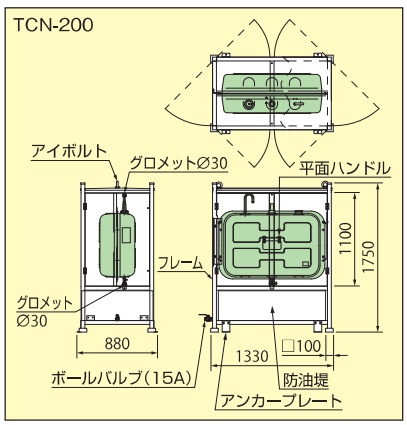

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

中継タンク（共同住宅、学校、ホテルなどの暖房、給油用の燃料供給タンク）

100/200型

TIN-100RT
容積 107.8ℓ　容量 97ℓ
メーカー希望小売価格 ￥285,000（税抜）

TIN-200RT
容積 200.8ℓ　容量 180.8ℓ
メーカー希望小売価格 ￥297,000（税抜）

※屋根荷重は、およそ 600kg/㎡以下の積雪までです。
※液面計、基礎ボルトは付属しておりません。
※表示価格に運賃は含みません。

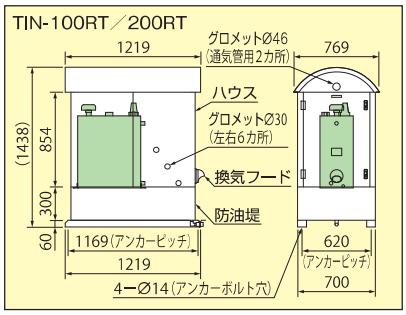

オイルゲーター関連製品

当商品は注文生産です。

緊急油処理ボックス

RCM-1
オープン価格

■油吸着剤、回収ネット、スコップ、防塵メガネ等

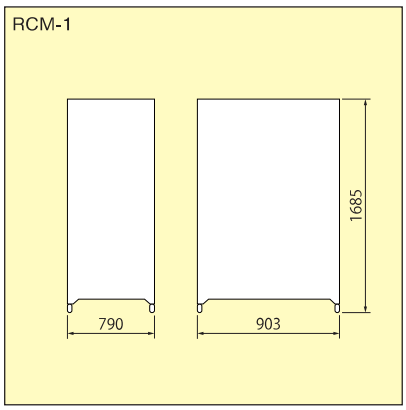

オイルゲーター

オイルゲーター（缶）
6kg入
メーカー希望小売価格 ￥12,000（税抜）

オイルゲーター（袋）
12kg入
メーカー希望小売価格 ￥18,000（税抜）

オイルゲーター（缶）

オイルゲーター（袋）

使用例

●オイルゲーター使用量計算法（土壌汚染の場合）

計　算　項　目	計　算　式	
汚染土壌容積（㎥）		㎥
汚染土壌重量（kg）	汚染土壌容積（㎥）×1,800kg＝	kg
油　汚　染　度（%）	10,000PPM＝1%＝	%
油　含　有　量（kg）	汚染土壌重量（kg）×油汚染度（%）＝	kg
オイルゲーター使用量	油含有量（㎥）÷2＝	kg
オイルゲーター使用袋数	オイルゲーター使用量÷12＝	袋

●オイルゲーター使用方法

●流出した油類に直接散布してください。
●風が強い時は散布前に水で練ってから油にかぶせる様に撒いてください。
●雨の日でも粉のまま油に散布してください。
●コンクリート面等で油が流動するおそれがある場合、油を囲う様にオイルゲーターで土手を作ってください。
●芝生や土壌面の油には、オイルゲーターを散布したままで放置してください。
●吸収した油は土中に埋めておくと自然分解します。
●油が吸着したオイルゲーターはデッキブラシで集めてください。
●静電気による帯電はありません。

その他関連製品

セルマット
380×550×20mm　40枚入
メーカー希望小売価格 ￥24,000（税抜）

セルフェンス
Ø180-1m×3本
メーカー希望小売価格 ￥13,500（税抜）
Ø120-5m×1本
メーカー希望小売価格 ￥15,000（税抜）

セルソープ
4kg入
メーカー希望小売価格 ￥12,000（税抜）
8kg入
メーカー希望小売価格 ￥18,000（税抜）

【セルソープ仕様】
■成　　分：天然セルロース
■形　　状：綿状
■臭　　い：無臭
■比　　重：１立方センチ当たり 0.05g
■毒　　性：なし
■吸収能力：食用油の場合／1kgで約18ℓを吸収
　　エンジン油の場合／1kgで約20ℓを吸収

セルマット

セルフェンス

使用例

セルソープ

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

アンカーボルト選定目安表

オイルタンク・脚呼称			アンカーボルト仕様		
			タイプ	サイズ	有効埋込深さ
標準型／0.6G	標準脚、ハイレッグ	95型	オールアンカー	M8	55mm以上
	デザインタンクスリム型	KA1-200		M10	65mm以上
	標準脚、ロングレッグ、壁寄り脚 壁ピタ脚、トールレッグ、スリム脚、丸脚	98型、198型、200型 250型、490型、500型			
	壁付500型（壁面固定型）	KH1-500N型	接着式	M12（ステンレス）	90mm以上
	ハイレッグ	200型、250型、490型、500型	埋込式L型	M12	80mm以上
	1キロタンク	SH-990			
	壁付500型、角型1キロ	KH1-500S、KS1-990S			110mm以上
標準型／1.0G	標準脚	200型、250型		M10	80mm以上
	標準脚、ロングレッグ	490型、500型		M12	
	ハイレッグ、トールレッグ、丸脚	490型、500型			110mm以上
	壁ピタ脚	KH1-500S1		M16	200mm以上
	1キロタンク	YMA-990G1		M12	80mm以上
		AH2-990G		M16	140mm以上
		KS1-990S1			200mm以上
	2キロタンク	YV-1900（R）G1		M20	140mm以上
		YH1900G1、YMA-1900G1		M16	110mm以上

注）①左表のアンカーボルト仕様は設計用標準震度を0.6G、1.0Gとしており、地上または地階設置の場合に限ります。
②0.6G仕様のオイルタンクに弊社の防油堤を取り付ける場合、アンカーボルト仕様は左表（0.6G）仕様と同様です。
【1.0G仕様の防油堤は特注扱いとなります。】
③建築物の2階以上に設置する場合は、設計用標準震度が大きくなりますので、別途ご相談ください。
④文化施設、学校、病院施設、危険物取扱施設、消防、防災施設等は耐震条件が異なりますので、別途ご相談ください。
⑤コンクリート基礎の強度は堅固（180kg／㎠以上）で十分な埋め込み深さを確保した状態です。簡易的な基礎の場合は強度不足になりますのでご注意ください。

※アンカーボルト仕様は設計現場により条件が異なる場合があります。現地の消防署にご確認ください。

埋込式を後打式アンカーボルトに変更する場合はご相談ください。

点検チェックシート

●オイルタンクを快適にお使いいただくために、定期的な点検をしてください。

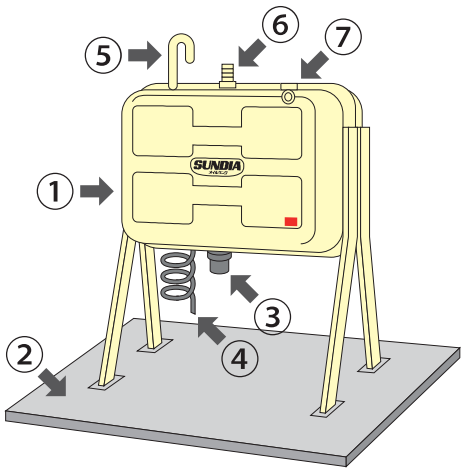

■チェックシート

①	オイルタンク外面に錆はないか。 内容（　　）	良・不
②	脚部の錆、固定不具合は。 内容（　　）	良・不
③	ストレーナーの割れ、汚れは。 内容（　　）	良・不
④	配管の腐食、折れ、緩みは。 内容（　　）	良・不
⑤	通気管の錆、網詰まりは。 内容（　　）	良・不
⑥	ゲージの破損、パッキン具合は。 内容（　　）	良・不
⑦	給油口の破損などは。 内容（　　）	良・不
その他	油漏れ、安全対策などは。 内容（　　）	良・不

■点検実施者

オイルタンク洗浄機

CSA-101K

メーカー希望小売価格　￥380,000（税抜）

特　徴

- 持ち運びが簡単な軽量コンパクトタイプ
- サビ、泥水も分離回収できる高機能タイプ
- 収納はカバー付きで安全

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

オイルフィーダー

NEW

オイルフィーダー（省エネタイプ）

OUP-805S

屋内外兼用

メーカー希望小売価格 ￥40,000（税抜）

■低消費タイプ
■ダブルあふれ防止装置
■ベーンポンプ方式
■灯油残量ランプ

※配管方法はØ8mm 銅管を付属の銅管継手とOリングにて接続。
※戻り管はØ9.52mm 又はØ10mm の銅管で配管してください。
※アラームランプ点灯時の復帰は、安全のためスイッチで再運転となります。

使用油	白灯油（JIS1号灯油）
供給方式	落差式
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	10W/11W（最大）
最高揚程	8m（標準設置条件にて） ※標準設置条件とは ①吸上管は外径8mm肉厚0.8±0.1mmの銅管に限る ②吸上管全長50m以下 ③吸上管の横引き又は斜め引きは油タンクの下で行う
供給能力	15ℓ/h（6m揚程時）
貯油量	0.53ℓ
ポンプ型式	モーター（ベーンポンプ）
使用温度	−20〜40℃
安全装置	ダブルあふれ防止スイッチ、過熱防止
外径寸法	210（幅）×103（奥行）×297（高さ）mm
質量	約3.3kg

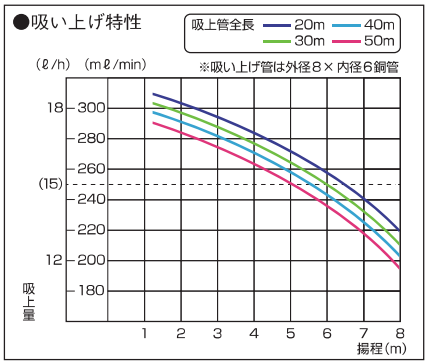

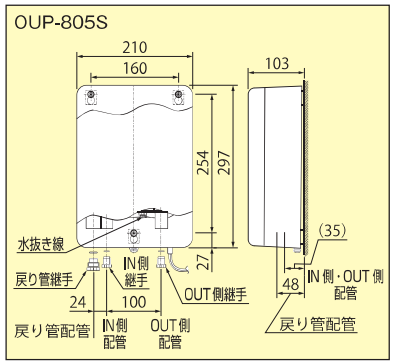

オイルフィーダー（大容量 2.5ℓタイプ）

OUP-302S

屋内外兼用

メーカー希望小売価格 ￥49,000（税抜）

■貯油槽 2.5ℓ
■吸上げ 22.8ℓ/h
■ダブルあふれ防止装置
■ベーンポンプ方式
■灯油残量ランプ

※配管方法はØ8mm 銅管を付属の銅管継手とOリングにて接続。
※戻り管はØ9.52mm 又はØ10mm の銅管で配管してください。
※アラームランプ点灯時の復帰は、安全のためコンセントの抜き差しで運転となります。

使用油	白灯油（JIS1号灯油）
供給方式	落差式
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	18W/20W（最大）
最高揚程	10m（標準設置条件にて） ※標準設置条件とは ①吸上管は外径8mm肉厚0.8±0.1mmの銅管に限る ②吸上管全長50m以下 ③吸上管の横引き又は斜め引きは油タンクの下で行う
供給能力	22.8ℓ/h（6m揚程時）
貯油量	2.5ℓ
ポンプ型式	モーター（ベーンポンプ）
使用温度	−20〜40℃
安全装置	ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止、過熱防止
外径寸法	252（幅）×124（奥行）×304（高さ）mm
質量	約4.4kg

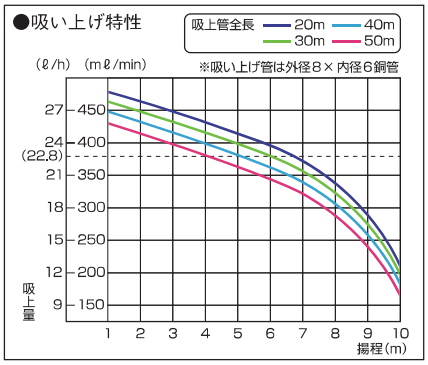

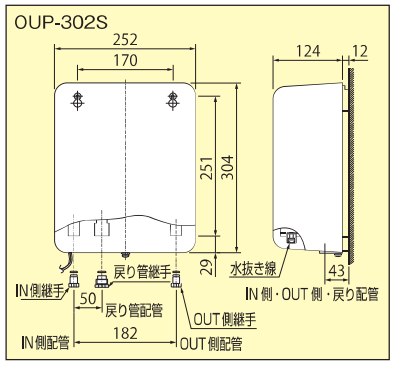

●オイルフィーダーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃焼消費量合計が、特性図より求めたオイルフィーダーの吸い上げ量の 1/3 を超えないようにしてください。
●出口側配管はØ8 銅管で長さは横引き 30m以下にしてください。
●オイルフィーダーから燃焼機器までは自然落差によって灯油が流れます。オイルフィーダーの高さは、使用する燃焼機器の工事説明書などに従って設置してください。
●オイルフィーダーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため戻り管を接続してください。また戻り管を必ず接続しなければならない地域もありますので、各地の消防署にお問い合わせください。

油面調整器

LV-07B

※￥18,000（税抜）

オイルフィーダーと燃焼機器との落差が機器の説明書にある寸法を超える時に使用します。油面調整器を取付ける場合は必ず戻り配管を行ってください。（リターンアダプター等は別途お買い求めください。）

外径寸法	187（幅）×90（奥行）×147（高さ）mm
質量	約1.3kg

注）但し、オイルフィーダー下部より油面調整器の下部までは2.5m 以内、油面調整器の上部より燃焼機器の下部までは燃焼機器の説明書にある寸法に設置してください。（油面調整器とストーブとの間の配管の長さは、30mとしてください。）

●いろいろな場所でご利用いただけるオイルフィーダーの各種配管例







※カッコ内の数字は OUP-805S

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

燃料供給装置 オイルキャリー【OC-400シリーズ】

オイルキャリーは学校、体育館、集合住宅など中小施設の燃焼器具（ストーブ、ボイラー等）に自動的に灯油を供給する装置です。
本装置を設置することにより、面倒な灯油運搬作業を省略することができます。

※燃料供給装置（オイルキャリー）は、灯油を移送するポンプユニットと、移送された灯油を貯蔵し、落差方式で燃焼器具（ストーブ、ボイラー等）に灯油を送油する戸別タンクユニット及び戸別タンクの液面レベルを制御するコントローラで構成されています。

ポンプユニット

NEW

OC-PU-411-G

㊒￥170,000（税抜）

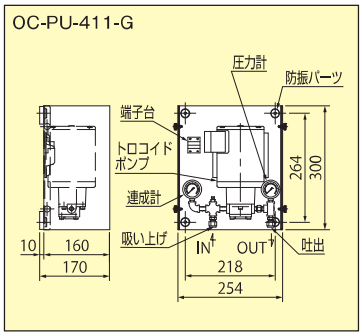

使用油	灯油
供給方式	トロコイドポンプ方式
供給能力	吸い上げ揚程 5m 供給高さ 15m：約 40ℓ/h 20m：約 35ℓ/h 25m：約 30ℓ/h （供給能力は機器単体能力です。配管抵抗、使用量等を考慮してください。）
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	200VA
使用温度	−20〜40℃（凍結しないこと）
外径寸法	254（幅）×160（奥行）×300（高さ）mm
質量	約9kg
設置場所	屋内壁（屋外に設置する場合は、必ず格納箱に収納してください）

戸別タンクユニット

NEW

OC-PT-411

㊒￥58,000（税抜）

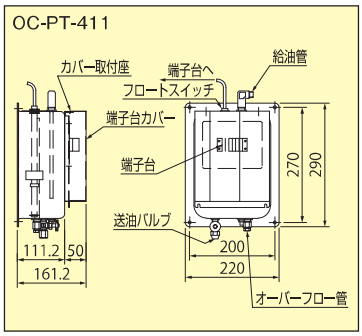

液面検出	フロートスイッチ（液面検出4点：HH/H/L/LL）
貯槽の内容積	3ℓ
使用温度	−20〜40℃（凍結しないこと）
外径寸法	220（幅）×161.2（奥行）×290（高さ）mm
質量	約9kg
設置場所	屋内壁（屋外に設置する場合は、必ず格納箱に収納してください）

配管配線系統

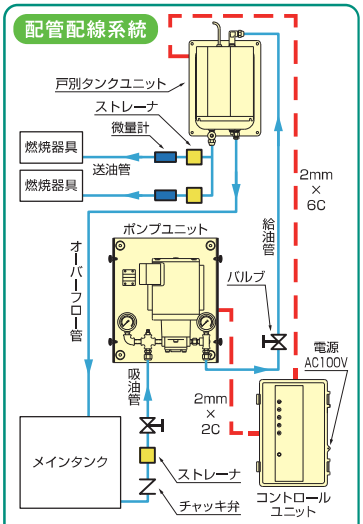

- 設置、ご使用については、関係法令を厳守ください。
- ポンプユニット内蔵ポンプは、作動時に振動、騒音が発生します。必ず付属の防振ゴムを使用し設置してください。
- 設置する部屋、壁材により振動、騒音が異なりますので、設置場所には十分考慮ください。
- 各機器は燃焼器具などの高温を発生する燃焼機器とは十分な距離をとってください。
- メインタンク〜戸別タンク間は必ずオーバーフロー管を設置してください。
- 配管接続前にフラッシングをおこない、漏れのない適切な接続をおこなってください。
- 液面異常時に警報ブザーが吹鳴しますので、速やかに適切な処置をしてください。
- 本装置を正常な状態で使用するために、定期点検をおこなってください。

コントロールユニット

NEW

OC-CU-411

㊒￥85,000（税抜）

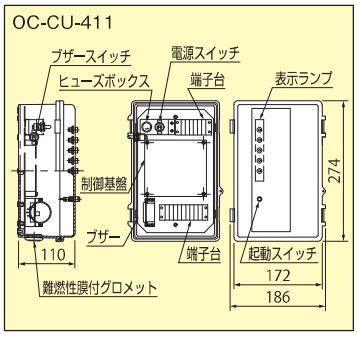

機能	•ポンプON/OFF制御 •液面異常検知（HH：過剰給油、LL：異常減油）
ランプ表示	電源：白、過剰油面：赤、給油運転：緑、油面正常：緑、異常減油：黄
警報ブザー/スイッチ	警報ブザー：液面異常検知時吹鳴 ブザー：自動復帰式
外部接点出力	過剰油面：A接点、異常減油：A接点 無電圧接点容量：AC220V/3A（抵抗負荷）
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	20VA
使用温度	−10〜40℃（凍結しないこと）
外径寸法	186（幅）×110（奥行）×274（高さ）mm
質量	約2kg
設置場所	屋内壁（屋外に設置する場合は、必ず格納箱に収納してください）

微少流量計【ケロメイト】

LSN-39P8-A0（発信器無）
LSN-39P8-A5（発信器有）

オープン価格

戸別タンクユニットと燃焼機器に本製品を設置することで灯油の使用量を計測することができます。

流量範囲	0.1〜10ℓ/h
電源	3DVCリチウム電池（寿命：約5〜8年）
接続	8mm銅管フレアー継手
設置場所	屋内壁

オイルキャリー

オイルキャリー

OC-801

メーカー希望小売価格　￥176,000（税抜）

供給方式	落差式
使用油	灯油・A重油
供給能力	60ℓ/h（8m揚程時）
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	90VA
モーター	コンデンサ起動型誘導電動機（間欠運転）
モーター温度自動停止	120℃
油面制御	フロートスイッチ方式 •あふれ防止機構：上上限で作動 •空転防止機構：下下限で作動 •警報出力（ブザー停止スイッチ付）：上上限および下下限で吹鳴 •警報ブザー（上上限・下下限）：無電圧C接点 接点容量AC220V 3A（抵抗負荷） ポンプ起動スイッチ用端子付 ポンプ作動チェック用真空計付
貯槽の内容積（オーバーフロー）	2.8ℓ（使用時最大2.5ℓ）
配管サイズ 給油口	10A（メネジ）
配管サイズ 送油口	15A（メネジ）
配管サイズ 戻り口	20A（メネジ）
外径寸法	285（幅）×180.6（奥行）×420（高さ）mm
質量	11kg
呼び油量	1.5ℓ
設置場所	屋内壁

オプション

リフトチャッキ KLC-1

メーカー希望小売価格　￥18,000（税抜）

屋外格納庫 OC-W1-SS　スチール製

メーカー希望小売価格　￥172,000（税抜）

屋外格納庫 OC-W1-SUS　ステンレス製

メーカー希望小売価格　￥242,000（税抜）

屋内格納庫 OC-I1-SS　スチール製

メーカー希望小売価格　￥159,000（税抜）

屋内格納庫 OC-I1-SUS　ステンレス製

メーカー希望小売価格　￥266,000（税抜）

●吸い上げ特性



取付要領



商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

液面計（フロート式液面指示計）

当商品は注文生産です。

フロート式液面指示計は、オイルタンクの残量管理や水槽のレベル監視などに最適な汎用の液面計システムです。

※お問い合わせ、ご注文の際は、下記事項をお知らせください。
①タンク本体寸法、タンク上部液面計（検出部）取付口径サイズ等（タンク図面を弊社宛にご送付ください。）
②液種（重油、灯油、軽油、ガソリン等）
③警報位置設定（ご指定の警報位置に設定いたします。）
※設置後の調整が必要な場合は、別途現地調達費が必要になります。（弊社担当にお問い合わせください。）

ELM型電気式液面計

屋内壁取付タイプ

ELM-2H1-4100　発信部ELM-2H1および液面指示計DL-41のセット型式

メーカー希望小売価格　￥225,000（税抜）

液面指示計 DL-41	メーカー希望小売価格	￥75,000（税抜）
発信部 ELM-2H1	メーカー希望小売価格	￥150,000（税抜）

■液面指示計 DL-41

■発信部 ELM-2H1

屋外壁取付タイプ

ELM-2H1-4200　発信部ELM-2H1および液面指示計DL-42のセット型式

メーカー希望小売価格　￥257,000（税抜）

液面指示計 DL-42	メーカー希望小売価格	￥107,000（税抜）
発信部 ELM-2H1	メーカー希望小売価格	￥150,000（税抜）

■液面指示計 DL-42

■発信部 ELM-2H1

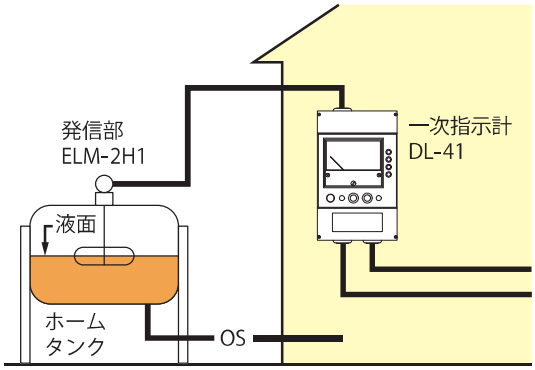

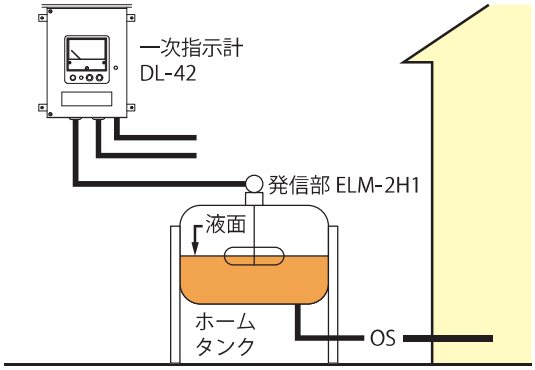

MS型電気式液面計

屋内壁取付タイプ

MS-RS-2H　検出部MS-RSおよび液面指示計MS-O-2Hのセット型式

メーカー希望小売価格　￥234,000（税抜）

指示計 MS-O-2H	メーカー希望小売価格	￥75,000（税抜）
検出部 MS-RS	メーカー希望小売価格	￥159,000（税抜）

■指示計 MS-O-2H

■検出部 MS-RS

屋外壁取付タイプ

MS-RS-4H　検出部MS-RSおよび液面指示計MS-O-4Hのセット型式

メーカー希望小売価格　￥266,000（税抜）

指示計 MS-O-4H	メーカー希望小売価格	￥107,000（税抜）
検出部 MS-RS	メーカー希望小売価格	￥159,000（税抜）

■指示計 MS-O-4H

■検出部 MS-RS

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

エルペット（電子音付レベルゲージ）

エルペット（レベルゲージ＋指示計）【98型、200型、250型、490型、500型、1キロタンク型用】

LPN-S695-M12 適用：KH2-098／KS3-200・250
メーカー希望小売価格 ￥86,000（税抜）

LPN-S830-M12 適用：KH2-198・250／KS2-490・500／KM2-490
メーカー希望小売価格 ￥86,000（税抜）

LPN-S727-M12 適用：SH-500（ステンレス500型）
メーカー希望小売価格 ￥88,000（税抜）

LPN-S915-M12 適用：AH2-990（1キロタンク）
メーカー希望小売価格 ￥88,000（税抜）

LPN-S945-M12 適用：SH-990（ステンレス1キロタンク）
メーカー希望小売価格 ￥91,000（税抜）

LPN-S985-M12 適用：KH1-500／KS1-990
メーカー希望小売価格 ￥91,000（税抜）

音で確認、目でチェック！

灯油の量をLEDで表示、
残りが少なくなると、優しく電子音で
給油時期をお知らせします。

■レベルゲージ（センサ）

※油量計の目盛は正確な油量を示すものではありません。目盛は目安としてお使いください。

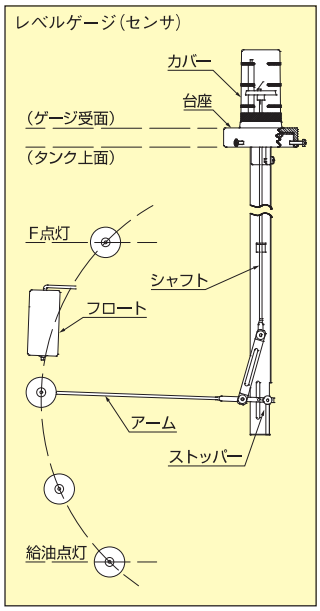

取付要領

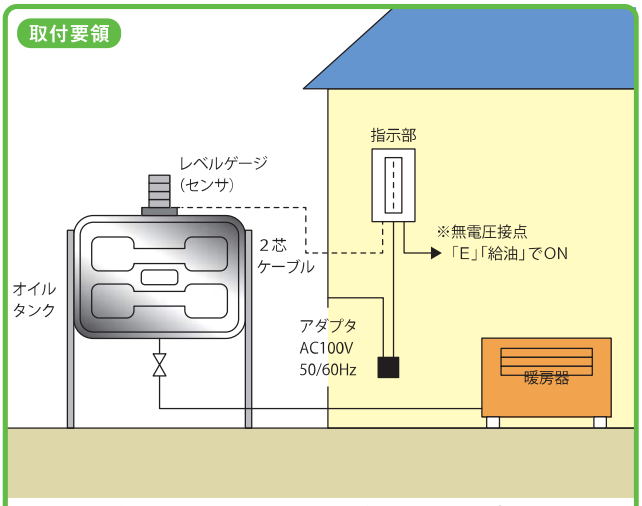

●灯油の液面位置をフロートでキャッチ。液面位置を２芯ケーブルで指示部への信号を伝送します。
※伝送距離：0.3㎟の２芯ケーブルが10m付属しています。同じサイズのケーブルを使用して100mまで距離を延長することができます。

■指示計（モニター）

※指示計はすべてのレベルゲージ（センサ）に共通して使用します。

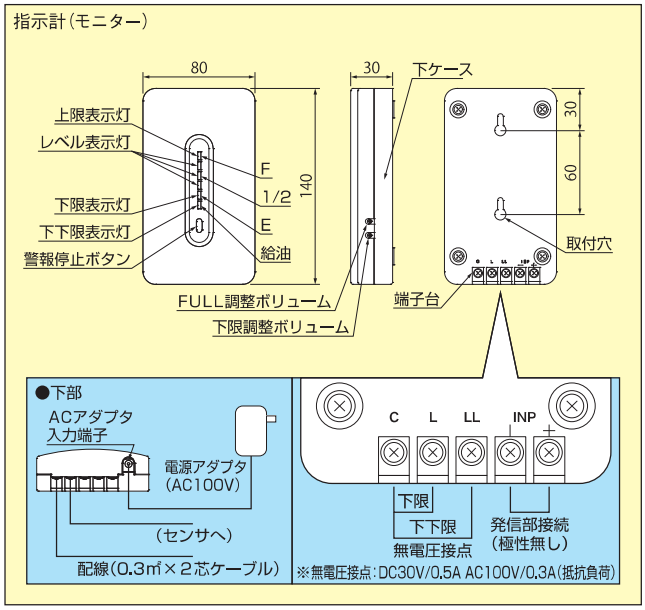

お部屋でらくらく油量確認

灯油の量を赤と緑のLEDで表示！

緑のLEDが点灯
灯油が入っていることを示します

※コントローラーとの接続はコントローラー設置業者にご相談ください。
タンクに油を入れる前にランプの点灯とブザーの確認をおこなってください。

※エルペットはレベルゲージ（センサ）と指示計（モニター）がセットになります。単独の販売はできません。

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

エコ蔵（ヒートポンプ給湯機カバー）

冬に強い保温施行が可能になりました。

ヒートポンプ給湯機カバー

ECZ-460TP

メーカー希望小売価格 ￥210,000（税抜）

貯湯タンクユニットカバー

ECZ-460T

メーカー希望小売価格 ￥170,000（税抜）

ヒートポンプユニットカバー

ECZ-61P

メーカー希望小売価格 ￥105,000（税抜）

保温施工ができます。

※断熱材は含まれておりません。

ECZ-460TP

ECZ-460T

ECZ-61TP

型式		ECZ-460TP
用途		「貯湯タンクユニット」及び「ヒートポンプユニット」の保護
構造	本体	組立式（現地組立方式）
	上扉	ネジつまみ式
	中扉	片開き式
	下扉	ネジつまみ式
	ヒートポンプ部	前後または左右に向き調節可能
	ルーフ	外部ネジ止め式（屋根傾斜前後調節可能）
材質	支柱	鋼板　t1.2mm
	側板・扉・屋根	鋼板　t1.2mm
塗装		粉体焼付塗装
塗装色		ライトグレー
寸法		884.8（幅）×882.4（奥行）×3110（高さ）mm
質量		145kg（保温材なし）／153kg（保温材あり）
耐震設計震度		水平1.0以下、鉛直0.5以下（地上設置で、貯湯タンクの荷重を受けないこと）
耐風速目安		瞬間最大風速：およそ30m/s以下
屋根荷重		積雪荷重80kg以下（積雪は速やかに除去）
基礎ボルト		M12、引抜き力：1本あたり3.8kN以上
点検		中扉開放により、貯湯タンクユニットのブレーカー点検が可能
		全扉開放により、貯湯タンクユニットの正面側全点検が可能
		ルーフ取り外しにより、ヒートポンプユニットの上部点検が可能
		ヒートポンプユニット取り外しにより、貯湯タンクユニットの上部点検が可能

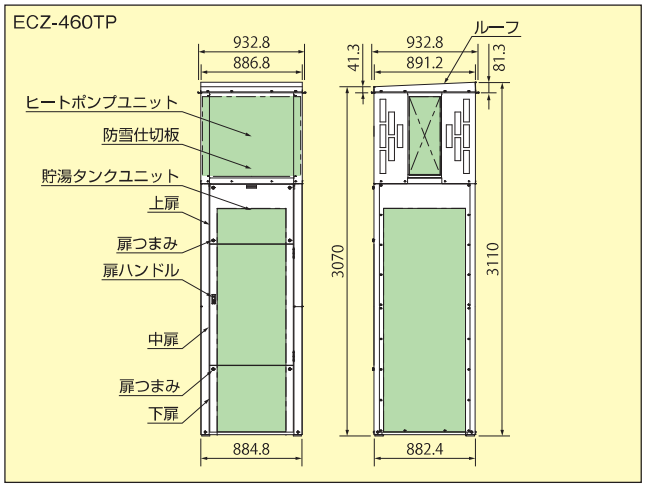

潤滑油タンク250角型　標準・2連・3連

250角型標準

LT2-250

容積 277ℓ　容量 249ℓ

メーカー希望小売価格 ￥66,000（税抜）

250角型・2連

LT2-250W

容積 277ℓ　容量 249.3ℓ ×2

メーカー希望小売価格 ￥132,000（税抜）

250角型・3連

LT2-250T

容積 277ℓ　容量 249.3ℓ ×3

メーカー希望小売価格 ￥198,000（税抜）

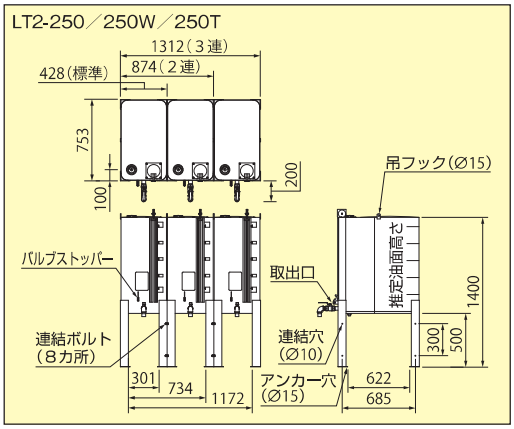

1B可動エルボ付
ボールバルブ

【仕様】
- ■設　置：屋内
- ■使用燃料：潤滑油（第４類　第４石油類）
- ■本　体：材質／亜鉛メッキ鋼板 t1.6　色／グレー
- ■油量計：直読式
- ■給油口：60mmキャップ付
- ■取出口：1B 可動エルボ付ボールバルブ
- ■質　量：LT2-250／52kg　LT2-250W／104kg
  LT2-250T／156kg

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

部品

ストレーナバルブ/水抜きアダプター、バルブ

型式	仕様	カップ	O-リング	フィルター	水抜きバルブ/アダプター	適用タンク	型式記号
20P-10 ￥1,350(税抜)	入口 R1/8オス 出口 Ø8 接続方法他 ホース差込	———	———	———	———	KS1-25、30、40、旧N型	—
90P-10 ￥2,400(税抜)	入口 R3/8オス 出口 Ø8 接続方法他 ホース差込	———	———	———	ストレーナバルブに水抜き一体	KS2-30N、50N、70N、90N ※2wayバルブ	—
95P-56 ￥3,500(税抜)	入口 R3/8オス 出口 G1/4メス 接続方法他 ソロバン玉・フレア	95P-56C ￥500(税抜)	95P-56R 浮きリング付 ￥400(税抜)	———	95P-21 水抜きバルブ KS4/KU4-095 ￥1,800(税込) R3/8 95P-18 水抜きアダプター KS3/KU3-095 ￥1,800(税込) R3/8×RC3/8 95P-19 水抜きバルブ 旧型 ￥600(税込) R3/8	95型 ※Ø8リング、フレア接続選択可	E
NEW 250P-09W ￥4,500(税抜)	入口 R3/4オス 出口 RC1/2メス 接続方法他 Ø8銅管:15A配管	250P-09C Ø45×55.3 ￥600(税抜)	250P-09R Ø44(内径) ￥300(税抜)	250P-09F Ø35×50 ￥740(税抜)	ストレーナバルブに水抜き一体	大型全種 ※3wayバルブ小出し口付 Ø8×1/2ジョイント付	J
NEW 200P-55W ￥5,500(税抜)	入口 R3/4オス 出口 RC1/2メス 接続方法他 15A配管	———	250P-09R Ø44(内径) ￥300(税抜)	200P-56F Ø35×50 ￥1,500(税抜)	ストレーナバルブに水抜き一体	A重油用 ※3wayバルブ小出し口付	Z
250P-09 ￥3,000(税抜)	入口 RC1/2メス 出口 RC1/2メス 接続方法他 Ø8ジョイント:15A配管	250P-09C Ø45×55.3 ￥600(税抜)	250P-09R Ø44(内径) ￥300(税抜)	250P-09F Ø35×50 ￥740(税抜)	500P-19 水抜きアダプター ￥1,800(税込) R3/4×R1/2 95P-19 水抜きバルブ GT/ 旧型 ￥600(税込) R3/8	大型全種(旧タイプ) ※Ø8ジョイントは別売	C
490P-19 ￥3,500(税抜)	入口 RC1/2メス 出口 RC1/2メス 接続方法他 Ø8ジョイント:15A配管	250P-09C Ø45×55.3 ￥600(税抜)	250P-09R Ø44(内径) ￥300(税抜)	250P-09F Ø35×50 ￥740(税抜)	500P-19 水抜きアダプター ￥1,800(税込) R3/4×R1/2 95P-19 水抜きバルブ GT/ 旧型 ￥600(税込) R3/8	大型全種(旧タイプ) ※2wayバルブ小出し口付 Ø8ジョイントは別売	D
490P-18A ￥4,000(税抜)	入口 RC1/2メス 出口 Ø8 接続方法他 Ø8銅管	490P-18C Ø55×71 ￥900(税抜)	490P-18R Ø54(内径) ￥300(税抜)	490P-18F Ø35×60 ￥840(税抜)	500P-19 水抜きアダプター ￥1,800(税込) R3/4×R1/2 95P-19 水抜きバルブ GT/ 旧型 ￥600(税込) R3/8	大型全種(旧タイプ) ※汎用型	E

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

部品

小出しバルブセット

型式	仕様	適用タンク	型式記号
50N-02L：小出しバルブセット ￥3,000（税抜）	入口 R1/2オス 出口 Ø12.7	90NS、130NS、200NS	—
95P-40：小出しバルブキット ￥4,000（税抜） 	入口 R3/8オス 出口 Ø18	95型	
95P-20：小出し専用バルブセット ￥3,500（税抜）	入口 R3/8オス 出口 Ø18	95型	B
500P-32：小出しバルブセット ￥4,000（税抜） 	入口 R1/2オス 出口 Ø16	大型全種	T
500P-14W：小出し専用バルブセット ￥4,500（税抜）	入口 R3/4オス 出口 Ø16.5	大型全種	B
500P-14：小出し専用バルブセット ￥4,000（税抜）	入口 RC1/2メス 出口 Ø16.5	大型全種（旧タイプ）	K
500P-15A：ホースセット（クランプ） ￥600（税抜）	入口 - 出口 -	———	—

キャップ

型式	適用タンク
20P-03 ￥900（税抜） 図1	KS1-25、40
95P-04 ￥1,100（税抜） 95T-03 ￥1,300（税抜） 図2	KS□-095、NP、NS、N、GT-95 KU□-095、KA1-200
490P-04 ￥1,500（税抜） 図3	KS□-200～500、KH□-098～250、KH1-500
490M-06 ￥1,500（税抜） 図3	KM2-490
200T-03 ￥1,200（税抜） 490M-03 ￥1,200（税抜） 250P-33 ￥1,000（税抜） 図4	KU3-200 SH-500F、990 KS-990、AH-990
図1 	図2 
図3 	図4 

バルブ

型式	仕様	適用タンク	型式記号
200N-09：1/4ミニチュアバルブ ￥2,000（税抜）	入口 R1/4オス 出口 Ø8銅管、ホース	KS1-201N	—
250P-46K：ボールバルブ ￥3,500（税抜）	入口 RC1/2メス 出口 RC1/2メス	旧型小出し用 旧型ガン付用	—
500P-19W：2way水抜き付ボールバルブ ￥4,000（税抜）	入口 R3/4オス 出口 RC1/2メス	新型小出し用 新型ガン付用	—
250P-47：1B可動エルボ付ボールバルブ ￥5,500（税抜）	入口 RC1メス 出口 Ø25	LT2-250	—

タンクの水抜き、カップ、フィルターの点検

▶タンク内に結露水が溜まると燃焼器具の失火原因になります。定期的に水抜きバルブから排出してください。

①受皿を用意して水抜きバルブを静かに開けてください。結露が溜まっていると、先に水が出てきます。
②油が出てきたらバルブを締めます。

※水と油は分離しています。

▶フィルターカップは消耗品です。劣化によるひび割れが見られる場合は交換してください。

①燃焼器具の運転を止めてからストレーナ本体のバルブを締めてください。
②カップの締付けナットを緩めてカップ、フィルターを交換してください。
③組立後、カップの締付けナットを完全に締つける前に、バルブを若干開けてからカップに油を入れてエアーを抜いてください。最後に締付けてください。

※必ず最後に油の漏れが無いかを確認してください。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

部品

脚セット

型式	適用タンク	希望価格(税抜)
95P-40F	KS4-095標準セット	￥6,000
95P-50F	KS4-095ハイレッグセット	￥12,500
95T-29F	KU4-095ステンレスサポート	￥14,500
95T-39F	KU4-095ステンレスセット	￥11,500
95T-39RF	KU4-095ステンレス壁寄りセット	￥11,500
98P-06F	KH2-098壁ピタセット	￥15,000
98P-06PF	角パイプ	￥11,500
198P-03F	KH2-198、250壁ピタセット	￥16,000
198P-57F	角パイプ	￥12,600
200N-06F	KS1-200NS	￥18,800
200P-25	ハイレッグセット	￥28,200
200P-32RF	壁寄りセット	￥16,500
200P-57RF	壁寄り(角パイプ)	￥11,500
200T-32F	KU3-200標準セット	￥30,000
250P-32F	KS3-200、250標準セット	￥16,500
250P-57F	標準(角パイプ)	￥11,500
250P-60	トールレッグセット	￥22,000
490P-46F	ロングレッグセット	￥18,500
490P-47A	KS2-490スリム脚セット	￥17,000
490P-47R	壁寄りセット	￥17,000
490P-47F	KS2-490、500標準セット	￥17,000
490P-57A	スリム脚(角パイプ)	￥13,700
490P-57R	壁寄り(角パイプ)	￥13,700
490P-57F	標準(角パイプ)	￥13,700
490M-47F	KM2-490標準セット	￥36,000
500P-25	ハイレッグセット	￥29,000
500P-58・59	丸脚(溶接・組立)セット	￥19,000
500P-60	トールレッグセット	￥23,000

※セットはボルト、プレート、脚キャップが付属しています。
パイプのみは付属品が付いていません。



95P-40F
KS4-095標準脚

200T-32F
KU3-200標準脚



250P-32F・490P-47F
KS3-200、250・KS2-490、500標準脚

250P-60・500P-60
トールレッグ



200P-25・500P-25
ハイレッグ

脚プレート

型式	適用タンク	希望価格(税抜)
98P-07F	98、198、200、250、490、500	￥900
200N-07F	KS1-130NS、200NS	￥900
490M-47HF	KM2-490(ステンレス)	￥1,200
90N-07F	KS1-90NS	￥900

98P-07F

部品

脚ステップ

型式	適用タンク	希望価格（税抜）
490P-14	98、198、200、250、490、500	￥1,500

490P-14

通気管

型式	適用タンク	希望価格（税抜）
250P-11F	198、250、490、500	￥1,300
490M-10F	KM2-490（ステンレス）	￥3,500
990U-10	SH-500F、SH-990（ステンレス）	￥3,500
990P-11F	AH2-990	￥1,300
1000P-10F	KS1-990	￥1,800

250P-11F

油量計

型式	適用タンク	希望価格（税抜）
20P-05	KS1-25	￥1,000
40P-05	KS1-40	￥1,000
30N-04	KS2-30N	￥2,600
50N-04	KS2-50N	￥2,800
70N-04	KS2-70N	￥3,000
90N-04	KS2-90N	￥3,200
60N-04	KS1-60NP	￥3,000
120N-04	KS1-120NP	￥3,000
130N-04	KS1-130NS	￥3,500
200N-04	KS1-200NS、201N	￥3,500
95P-06K	KS3/KS4-095	￥1,500
95T-06K	KU3/KU4-095	￥1,600
95T-06	旧タイプ（GTおよびKS、KS1、KS2）の95	￥1,600
200A-04	KA1-200	￥4,000
200P-04	KH2-098、KS3-200、250、KU3-200	￥3,500
500P-04F	KH2-198、250、KS2-490、500、AH2-990	￥3,800
1000P-04	KH1-500、KS1-990	￥4,500
490P-28F	旧タイプ・198、230、490	￥3,800
500U-04	SH-500F	￥4,000
990U-04	SH-990	￥4,000

95P-06K

N-04・A-04

200P-04・500P-04F

1000P-04

リターンアダプター

型式	適用タンク	希望価格（税抜）
490P-16	KH2-098、198、250、KS3-200、250、KS2-490、500	￥6,500
490P-15	AH2-990、旧タイプ（KSおよびGT）の98～500	￥5,500

490P-16

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

部品

部品箱

型式	適用タンク	希望価格(税抜)
98P-34F	KH2-098	￥9,500
198P-49F	KH2-198	￥11,000
250H-34F	KH2-250	￥11,000
200T-11F	KU3-200	￥8,500
200P-34F	KS3-200	￥9,500
250P-34F	KS3-250	￥11,000
490P-49F	KS2-490	￥11,000
490M-11F	KM2-490	￥14,000
500P-49F	KS2-500	￥11,000

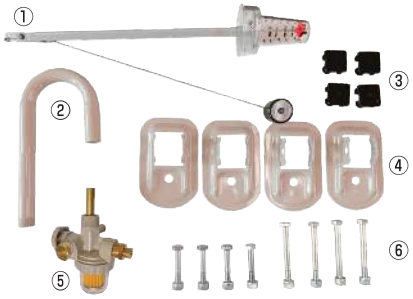

No.	部品名	98・200	198・250・490・500	KU3-200
①	油量計	1	1	1
②	通気管	0	1	0
③	脚キャップ	4	4	0
④	脚プレート	4	4	0
⑤	ストレーナバルブ	1	1	1
⑥	ボルト・ナット	1式	1式	1式

オイルガンホースセット

型式：490P-51F(記号：Q)
価格：㊒￥29,500(税抜)

※ホース(内径∅19.5×外径∅29.5)は3mです。

スピーダー(電動給油ポンプ)

型式：BP-120R
価格：㊒￥5,000(税抜)
●ポリ缶からホームタンクへ、高いところへラクラク給油。

ホース 1.7m

※12ℓ/min
AC100V

ポンプセット

型式：EP-503FB
適用：KS1-60NP、120NP
価格：㊒￥4,000(税抜)

※電池は付属しておりません。電池は必ずアルカリ電池をお買い求めください。

Kセット

型式：50N-10
内容：油受け皿、ホースセット、バルブカバーセットC
価格：㊒￥3,800(税抜)

水抜剤(灯油専用)

型式：SAN-WX500
価格：㊒￥1,300(税抜)
(20本入／1ケース)

ストレーナ

型式：95P-11
適用：KS4-095、KU4-095、KS2-30N、50N、70N、90N、KS1-60NP、120NP、90NS、130NS、200NS、201N、KA1-200
価格：㊒￥600(税抜)

ソケット

型式：0F-420
適用：ストレーナバルブ(20P-10、90P-10)の銅配管接続用
価格：㊒￥800(税抜)

ジョイント

型式：250P-22(記号：J)
内容：∅8銅管接続用
価格：㊒￥1,000(税抜)

※取付け時は市販のシールテープを巻いて取付けてください。

ホース銅管可変ジョイント

型式：250P-20
内容：∅8銅管またはゴムホース接続用
価格：㊒￥1,200(税抜)

※屋外設置タンクはゴムホースを使用しないでください。
※取付け時は市販のシールテープを巻いて取付けてください。

被覆銅管

型式：95P-33
内容：内径∅8×20m×1巻
価格：㊒￥10,000(税抜)

送油ゴムホース

型式：95P-30
内容：内径∅6×外径∅14
価格：㊒￥35,000(税抜)

※屋外設置タンクはゴムホースを使用しないでください。

ホースバンド

型式：95P-30B
価格：㊒￥100／1ヶ(税抜)
(50ヶ入／1ケース)

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

部品

補修スプレー

型式：490P-45K（ライトベージュ21）
KS、KH型標準色用
㊒￥1,800（税抜）

990P-22（シルバー）
YV、YMA、YH型１キロ・２キロタンク吹付塗装用
㊒￥1,800（税抜）

990P-45（グレー）
AH2-990、HA09-1813、KM2-490、KU4-095、KU3-200
㊒￥1,800（税抜）

タッチアップ塗料（筆塗り用）

型式：500P-45（ライトベージュ21）50ml
価格：㊒￥900（税抜）

※筆は付属しておりません。

送油口ストッパープラス

型式：500P-30G
価格：㊒￥5,000（税抜）

ウォーターレベル（水検知薬）

型式：500P-30R
価格：㊒￥4,000（税抜）

壁用BOX型コック

型式：0F-580
内容：Ø８銅管×Ø６送油ゴムホース
価格：㊒￥4,200（税抜）

床用BOX型コック

型式：0F-550V
内容：Ø８銅管×Ø６送油ゴムホース
価格：㊒￥4,500（税抜）

消火器

型式：PEP-10C
価格：㊒￥15,500（税抜）

※リサイクルシール付属

消火器格納箱

型式：MC-1（スチール製）
㊒￥6,500（税抜）

HSMC-1（ステンレス製）
㊒￥19,500（税抜）

表示板

型式：250P-19（横型１枚もの）
㊒￥3,000（税抜）

250P-16S1（火気厳禁銘板［縦］）
㊒￥2,000（税抜）

250P-16S2（少量危険物銘板［縦］）
㊒￥2,000（税抜）

250P-16S3（最大数量銘板［縦］）
㊒￥2,000（税抜）

250P-16（縦型３枚セット）
㊒￥6,000（税抜）

表示スタンド

型式：250P-15
価格：㊒￥25,000（税抜）

小型灯油メーター

型式：AT-Ⅱ
価格：㊒￥25,000（税抜）

※流入方法により L、R の２タイプがあります。
●メーター向かって左→右はLタイプ
●メーター向かって右→左はRタイプ
※接続配管はØ８・1/2となります。

セキュリティー部品

油量計またはキャップの保護（カバー）

型式	適用タンク	希望価格（税抜）
200P-90	KS3-200、250、KH2-098	￥5,000
490P-90	KS2-490、500、KH2-198、250	￥5,300
200P-90F	KS3-200、250、KH2-098	￥3,500
490P-90F	KS2-490、500、KH2-198、250	￥3,800
200P-90K	KS3-200、250、KH2-098	￥1,500
490P-90K	KS2-490、500、KH2-198、250	￥1,500

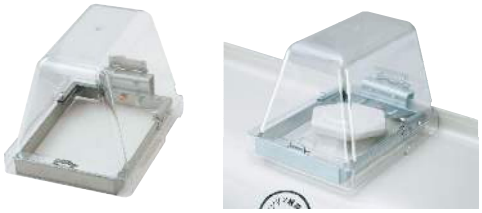

490P-90
キャップフード

490P-90F
カバー

490P-90K
カバー固定具

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

セキュリティー部品

給油口の保護（カバー・鍵付きキャップ）

型式	適用タンク	希望価格（税抜）
250P-49FN	KH2-098、198、250、KS3-200、250、KS2-490、500、KM2-490、KH1-500	￥3,000
250P-48FN	KS4-095、KA1-200、KU3-200、AH2-990、KS1-990、リターンアダプター付タンク	￥3,000
250P-48SN	ステンレス／KS4-095、KA1-200、KU3-200、AH2-990、KS1-990、リターンアダプター付タンク	￥4,500
490P-81	KH2-098、198、250、KS3-200、250、KS2-490、500、KM2-490、KH1-500	￥5,000

250P-49FN
キャップ固定カバー

250P-48SN
キャップ固定カバー（ステンレス）

490P-81
キー付キャップ

まもる・サン（油量計またはキャップの保護：カバー）

型式	適用タンク	希望価格（税抜）
250P-90	KH2-098、KS3-200、250、KU3-200	￥11,500
500P-90	KH2-198、250、KS2-490、500、KM2-490	￥12,500
500P-85	大型全種	￥5,300
500P-86	KH2-198、250、KS2-490、500、KM2-490	￥5,300

250P-90、500P-90
まもる・サン

500P-85
まもる・サンK

500P-86
まもる・サンG

小出しバルブ／バルブの保護（カバーセットA・B・C・D）／送油口（ストレーナバルブ）の保護（カバーE）

型式	適用タンク	希望価格（税抜）
490P-20FN	ストップバルブ	￥3,000
250P-38AN	ボールバルブ	￥3,000
50N-09M	デザインタンクバルブ	￥2,500
250P-40	500P-32ボールバルブ	￥2,500
500P-72N	KH2-098、198、250、KS3-200、250、KS2-490、500、KU3-200、KM2-490、KS1-990、KH1-500、AH2-990	￥12,000

490P-20FN
バルブカバーセットA

250P-38AN
バルブカバーセットB

50N-09M
バルブカバーセットC

250P-40
バルブカバーセットD

500P-72N
バルブカバーセットE
※各セットには南京錠が付きます。

油庫

特別仕様も承ります。

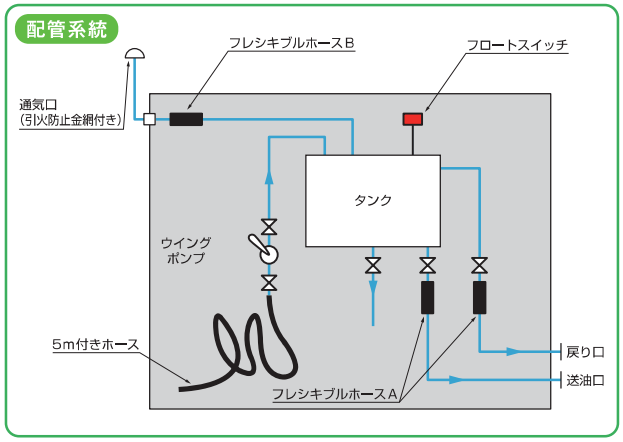

【標準取付部品】
- ■ウイングポンプ
- ■防火ダンパー付フード
- ■フロートスイッチ（1接点）
- ■側圧式液面計

※タンクには「水張試験確認済証」が付属します。
※油庫内配管施工済です。
※油庫内電気配線工事は含まれません。

●配管口径

型式	ウイングポンプ	フレシキブルホース		戻り口	送油口	通気管
		A	B			
SYK190	20A	15A	32A	15A	15A	32A
SYK390						
SYK490						
SYK950	25A					
SYK1950		20A		20A	20A	

外径寸法

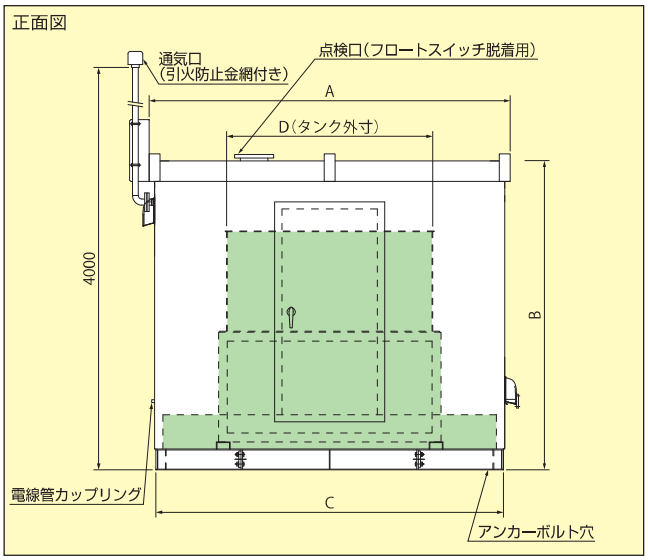

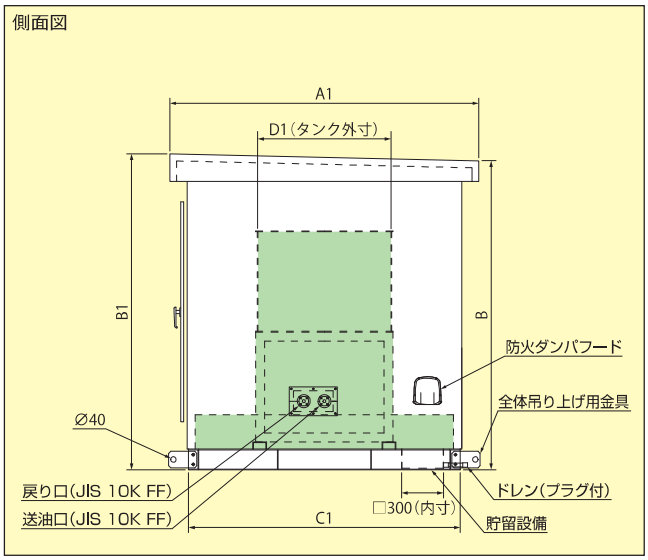

型式	寸法(㎜)											
	タンク容量(ℓ)	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	アンカーボルト穴	質量(kg)
SYK190	190	1,930	1,690	2,250	2,300	1,830	1,420	800	420	655	8×Ø20	890
SYK390	390	2,250	1,970			2,150	1,700	1,120	700	573		1,140
SYK490	490									717		1,160
SYK950	950	2,630	2,250			2,530	1,980	1,500	980	737	8×Ø24	1,390
SYK1950	1,950	2,860		2,750	2,800	2,760		1,730		1,305		1,830

※表示型式は標準型式です。各仕様に合わせて、正式図面番号が発行されます。

塗装仕様

▶内外面焼付塗装（ただしタンク内面は塗装レス、防錆油塗布となります。）
▶油庫ベースの溶融亜鉛メッキ及び耐塩塗装も施工可能です。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

燃料タンク

特別仕様も承ります。

●配管口径

型式	戻り口	送油口	通気管
SST200	15A	15A	32A
SST300			
SST390			
SST490			
SST950			
SST1000			
SST1500	20A	20A	
SST1950			

【標準取付部品】■側圧式液面計

※タンクには「水張試験確認済証」が付属します。

外径寸法

正面図

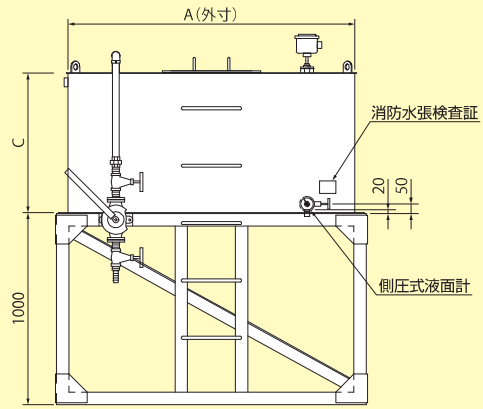

側面図

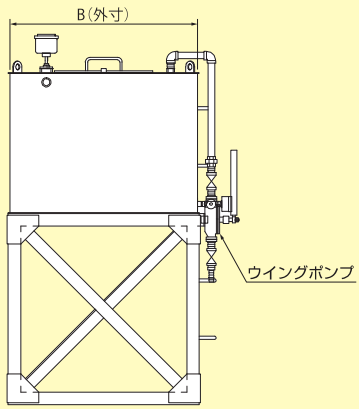

上面図

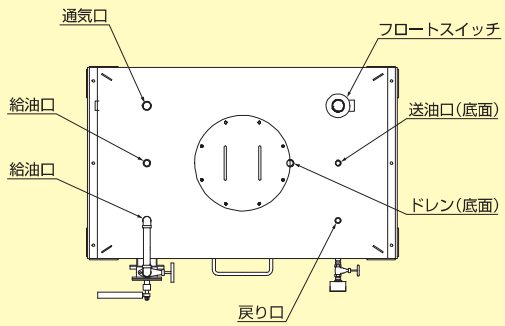

アンカーピッチ

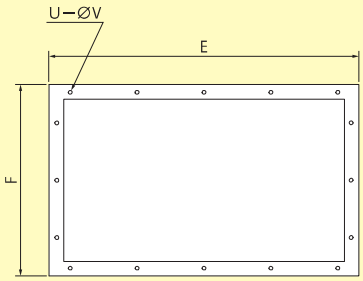

型式	寸法(㎜)								
	タンク容量(ℓ)	A	B	C	D	E	ØT	U-ØV	質量(kg)
SST200	200	800	420	692	920	440	250	6-16	210
SST300	300	900	560	687	1,020	580	335		240
SST390	390	940	700	682	1,060	720	400		270
SST490	490	1,120		717	1,240				300
SST950	950	1,500	980	737	1,620	1,000		6-20	430
SST1000	1,000			776					430
SST1500	1,500			1,161				16-20	550
SST1950	1,950			1,506					610

※表示型式は標準型式です。各仕様に合わせて、正式図面番号が発行されます。

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

NEW 新しい掲載品の内容

▶大型タンクのストレーナバルブが3wayに変わりました。

▶高いところへの給油はスピーダーが便利です。

▶タンク洗浄機が新しくなりました。

▶油庫、サービスタンクを掲載しました。

防油堤・オイルタンクの固定

●タンク容量が200リットル以上1,000リットル未満の灯油タンクは消防法上「少量危険物貯蔵取扱所」に該当し、各市町村の火災予防条例の適用を受けますが、各市町村によって条例が異なる場合がありますので、施行前に最寄りの消防署にご確認ください。

●火災予防条例によっては「消防署への届出」が必要な市町村があります。
※屋内設置の場合は最寄りの消防署にご相談ください。

容量、容積とは？
●「タンク内容積」とはタンク内部の全容積を言います。
●「タンク空間容積」とはタンク内容積の10%を言います。
●「タンク容量」とは(タンク内容積)−(タンク空間容積)を言います。



■**オイルタンクの固定**：防油堤が無い場合

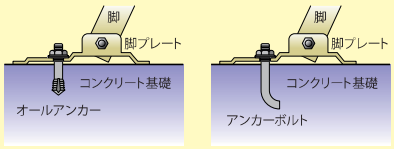

■**オイルタンクの固定**：基礎工事後のアンカー施行

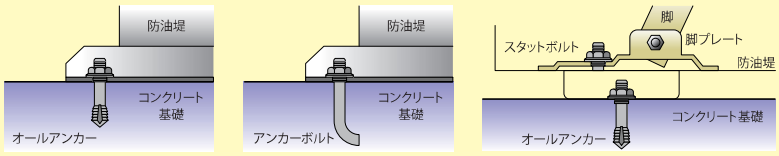

消防法について

消防法の体系

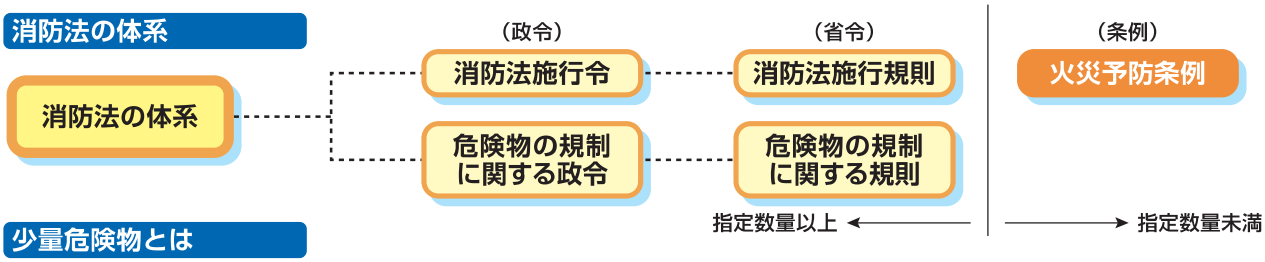

少量危険物とは

●消防法では、石油・重油など火災発生の危険性が大きく、また火災が発生した場合、火災を拡大する危険性があり、消化の困難性が高いなどの性状を有する物を「危険物」として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などについて規制を行っています。危険物の規制に関する政令で定める数量(指定数量)以上の危険物は、所定の要件を満たす危険物施設以外の場所では貯蔵したり取り扱うことができません。
※「少量危険物」とは、指定数量の５分の１以上、指定数量未満の数量の危険物を言います。(消防法施行令第10条第1項の4号)

危険物の指定数量

▼灯油、軽油、重油の指定数量は以下の通り規定されています。

類　別	品　名	性　状	引火点(℃)	例	指定数量(ℓ)	指定数量の1/5(ℓ)
第４類	第２石油類	液体(非水溶性液体)	21以上　70未満	灯油・軽油	1,000	200
	第３石油類	20℃で液体(非水溶性液体)	70以上 200未満	重油	2,000	400

注 意 事 項

当カタログの記載内容は、2015年7月現在のものです。デザイン・仕様は改良のため、断り無く変更する場合があります。ご了承ください。

●販売店

サンダイヤホームページ　http://www.sundia.co.jp/

●発売元
株式会社 サンダイヤ
本　　社　〒144-0051　東京都大田区西蒲田２丁目9-10　☎03(3753)8300 / FAX 03(3752)3661
東京営業所　〒144-0051　東京都大田区西蒲田２丁目9-10　☎03(3753)8300 / FAX 03(3752)3661
大阪営業所　〒550-0021　大阪市西区川口１丁目4-15　☎06(6586)2201 / FAX 06(6586)2202
青森営業所　〒038-0059　青森市油川岡田39-1　☎017(762)7311 / FAX 017(762)7301
仙台営業所　〒983-0034　仙台市宮城野区扇町７丁目8-26　☎022(259)8001 / FAX 022(259)8003
信越営業所　〒381-2216　長野市下氷鉋１丁目8-6　☎026(286)7233 / FAX 026(283)0195

●製造元
青森宝栄工業株式会社
〒039-3214　青森県上北郡六ヶ所村大字平沼字田面木246番地　☎0175(75)3121 / FAX 0175(75)3125